

## HPD-8/10 M - HPD-8/10 TOUCH II ВИСОКО-ПРОФЕСІЙНІ СУШИЛЬНІ МАШИНИ



### ГНУЧКІСТЬ

#### OPL <> МОНЕТА

Стандартні моделі можуть бути запрограмовані як OPL або версія з монетоприймачем, центральна оплати і т.д. Моделі можна встановлювати поверх пральної машини або іншої сушарки. Панелі управління можуть бути зібрані між обома барабанами для кращої ергономіки. Ідеально підходить для кількох рішень: готелі, гуртожитки, кемпінги, пральні-автомати, сервісні послуги, спортивні зали і т.д.



### ОСОБЛИВОСТІ

#### ДВА УПРАВЛІННЯ:

- M PROGRAMMER: вибір часу та температури, зручний та універсальний (OPL або версія для прання з монетами)
- TOUCH II: зручний та повністю програмований мікропроцесор із сенсорним екраном 4,3 дюйма USB-з'єднання

Віддалене з'єднання WIFI

Скорочений час сушіння (менше 45 хвилин) нагрівання 6,75 кВт, опція 4,5 кВт



### ЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізований потік повітря. Широкий фільтр. Ефективний дизайн.

### НАДІЙНІСТЬ

Зовнішній корпус із сірих пофарбованих панелей.

Міцні алюмінієві великі двері

Скринька у вигляді фільтра (не в дверцятах, а як спеціальна скринька)

Промисловий вентилятор та потужний потік повітря

Міцна конструкція з панелей



### ДРУГЕ

Передача шківом та ременем Оцинкований барабан Осьовий потік повітря

Великі дверні діаметри Ø588

СИСТЕМА ОЛАДЖЕННЯ – проти зминання наприкінці циклу

Електричне нагрівання

СЕ затверджений продукт



HPD-8 TOUCH II


M PROGRAMMER



### ОПЦІЇ

- Консоль для програмування M PROGRAMMER
- DomusConnect зв'язок
- Зовнішній корпус із нержавіючої сталі AISI 304
- Барабан із нержавіючої сталі AISI 430
- Підставка для кращої ергономіки
- Морська напруга 440 В III 50/60 Гц Ні нейтралі
- Напруга 230 В I/III 60 Гц
- Набір монет/жетонів
- ЕФЕКТИВНИЙ СУХИЙ контроль вологості (моделі Touch II)

ТЕХНИЧНІ ДАНІ	ОДИНИЦІ	HPD-8	HPD-10
<b>ЗАВАНТАЖЕННЯ І БАРАБАН</b>			
Завантаження 1:20	кг	8	10
Об'єм	л	160	200
Діаметр барабана $\varnothing$	мм	590	590
Глибина барабана	мм	585	690
<b>ДВЕРІ</b>			
Діаметр дверей	мм	588	588
<b>ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ</b>			
M control	-	Электронный	Электронный
Touch II Control	-	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"
USB з'єднання	-	да	да
Конструкція	-	панели	панели
Підставка	-	опция	опция
Версія монетної пральні	-	да	да
Рівень шуму	ДБ	62	62
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>			
Двигун	кВт	0,37	0,37
Електричне нагрівання	кВт	6,75 / 4,5	6,75 / 4,5
<b>З'єднання</b>		<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>	<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>
Напруга 230V I+N+T 50Hz	№ x мм2/A	3x10 +T -32A	3x10 +T -32A
Напруга 230V III+T 50Hz	№ x мм2/A	4x2,5 -20A	4x2,5 -20A
Напруга 400V III+N+T 50Hz	№ x мм2/A	5x1,5 10A	5x1,5 10A
Напруга 230V I+N+T 60Hz	№ x мм2/A	3x10 +T -32A	3x10 +T -32A
Напруга 230V III+T 60Hz	№ x мм2/A	4x2,5 -20A	4x2,5 -20A
Напруга 400V III+N+T 60Hz	№ x мм2/A	5x1,5 10A	5x1,5 10A
Напруга 440 III+T 60Hz	№ x мм2/A	5x1,5 11A	5x1,5 11A
Напруга 460/480 III+T 60Hz	№ x мм2/A	5x1,5 10A	5x1,5 10A
Вентиляція вихід $\varnothing$	мм	100	100
Максимальний потік повітря	м3/час	300	300
<b>РОЗМІРИ / РОЗМІРИ УПАКОВКИ</b>			
Ширина / Ширина	мм	680 / 710	680 / 710
Глибина / Глибина	мм	722 / 832	755 / 832
Висота / Висота	мм	1056 / 1141	1056 / 1141
Висота без нагрівання батареї	мм	89 / 101	93 / 104

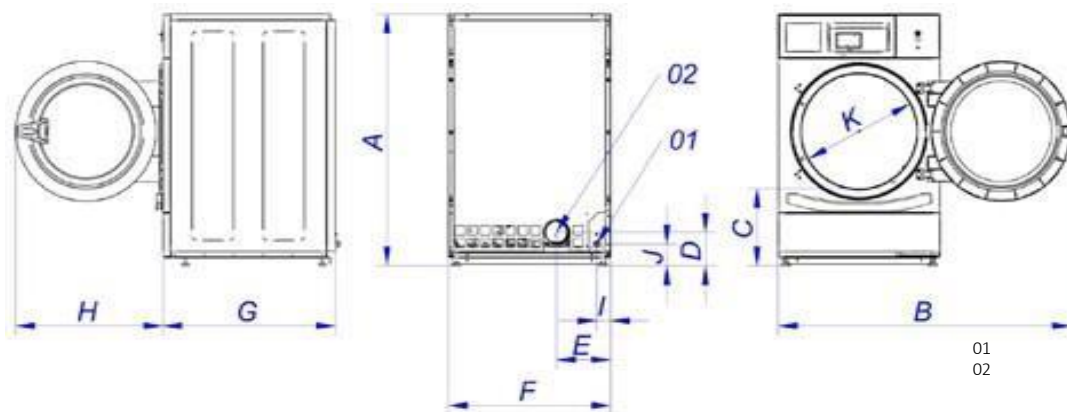

01 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
02 ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫХОД  $\varnothing$ 100

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
HPD-8	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480
HPD-10	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480

DOMUS

