

ФУНКЦІЇ

TP-A (без котла)

Вакуумний прасувальний стіл + праска з дошкою, з електричним підігрівом і всмоктуванням.

Розміри робочого столу 1.200 x 400 x 250мм.

Температура столу регулюється за допомогою термостата.

Вбудований однофазний всмоктувальний блок.

Працює за допомогою педалі.

Дошка з електричним підігрівом.

Потрібно підключити до зовнішньої подачі пари.

Напруга: 230 В I +N 50 Гц.

TPC-A / TPC-A PLUS (з котлом)

Вакуумний прасувальний стіл + праска з всмоктуванням і дошкою з електричним підігрівом, управляється термостатом.

Розміри робочого столу 1.200 x 400 x 250мм.

Вбудований електричний паровий котел.

Праска в комплекті.


Автоматична подача води, автоматичне регулювання тиску.

Подаючий насос і клапан спорожнення.

Працює за допомогою педалі.

Напруга: 400В III +N / 230В III / 230В I +N 50Гц.

TPC-A PLUS: Регульована висота дошки від 750 до 950 мм.

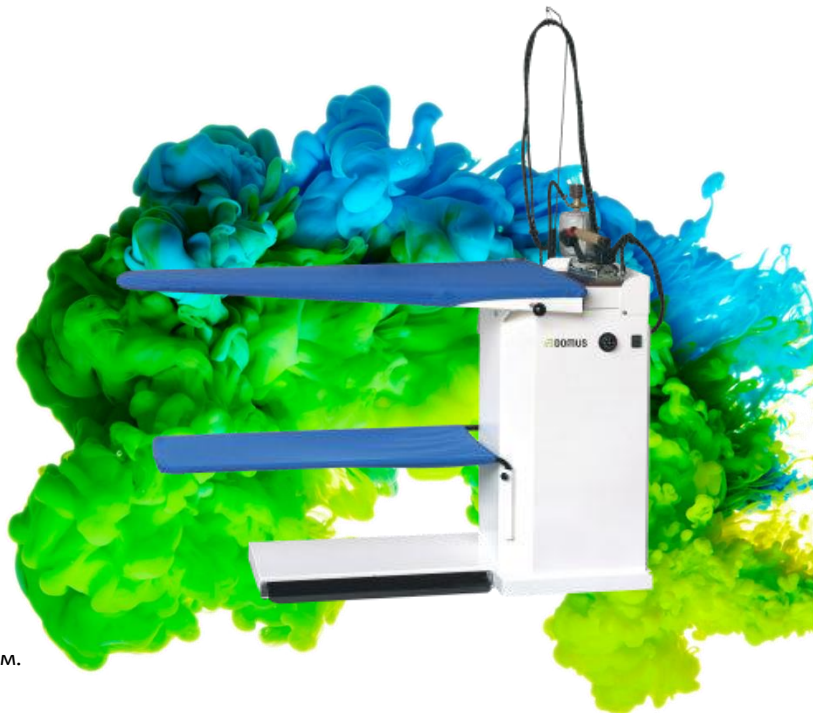

опції

- Рукавний кронштейн для TP-A, TPC-A, TP-BA та TPC-BA
- Паровий пістолет для TP-A, TPC-A, TP-BA та TPC-BA
- Розсувний візок з легкими TP-A, TPC-A, TP-VBA та TPC-VBA

ЄМНІСТЬ	ОДИНИЦІ.	ТР-А
		БЕЗ КОТЛА
Котел	-	НІ
Потужність котла	Л	-
Розміри дошки	мм	1.200 x 400 x 250
Регульована висота дошки	-	НІ
ОПЦІЇ		
Поворотний важіль з формою рукава з підігрівом	-	ОПЦІЯ
Паровий пістолет	-	ОПЦІЯ
Розсувний візок з балансиrom і освітленням	-	ОПЦІЯ
Другий вузол парової праски	-	НІ
ПОТУЖНІСТЬ		
Вакуумний двигун	кВт	0,45
Двигун насоса	кВт	-
Нагрівач праски	кВт	0,83
Нагрівач столу	кВт	1
Нагрівач бойлера	кВт	-
Нагрівач рукав-кронштейн (опція)	кВт	0,09
ПІДКЛЮЧЕННЯ		
Ø Вхід води	BSP	-
Ø Вихід котел (з котлом)	BSP	-
Ø Вхід для пари	BSP	1/4"
Тиск пари	БАР	-
Витрата пари	кг/год	5
Ø Повітрозабірник	BSP	-
Тиск повітря	БАР	-
Витрата повітря	л/хв	-
РОЗМІРИ / РОЗМІРИ УПАКОВКИ		
Ширина нетто / Ширина брутто	мм	1.480 / 1.520
Глибина нетто / Глибина брутто	мм	480 / 580
Висота нетто / Висота брутто	мм	930 / 1.120
Вага нетто / Вага брутто	кг/год	66 / 82
Обсяг	м ³	0,66 / 0,98
ІНШЕ		
Напруга 50-60 Гц	Вольт/Гц	230 В 50
Рівень звуку	Дб	68