

TOUCH II

Зручний у використанні та повністю програмований 7 дюймовий TOUCH II дисплей.
 USB-підключення: безкоштовне програмне забезпечення ПК для програмування, телеметрії, аналізу даних тощо.
 Відео на показі: оголошення, інструкції (корисно для прання монет). 37 мов.
 8 дозуючих сигналів у стандартній комплектації.

G FACTOR

G-ФАКТОР 200: 11 - 45 кг.
 Ж-Е АКТОР 150: 60 - 80 кг.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Інтелектуальне споживання: автоматичне регулювання витрати води та миючих засобів (стандарт).
 Оптиміальне завантаження: ручна індикація ваги. Низька витрата води.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Зробити на замовлення:
 OPL < > самообслуговування.
 Електричний < > Гаряча вода. Функції вологого чищення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

IoT - стандарт **DOMUSCONNECT**.
 Дистанційне технічне обслуговування.
 Управління пральнями: самообслуговування та OPL. Дистанційна оплата.

ЕРГОНОМІКА

Легка система відкриття/закривання для дверного замка. Найбільші діаметри дверей:

- Ø 373 (11, 14 кг)
- Ø 460 (18, 22 у 28 кг)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 кг)

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відкидна панель управління: легкий і ергономічний доступ. Технічне меню: статистика для техніків.
 Рівноцінні деталі для всіх моделей: електронні частини, контактори.

ІНШІ


Жорстко монтуються до підлоги.
 Кріплення до підлоги за допомогою анкерної основи.
 Барабан і чан з нержавіючої сталі AISI 304.
 3 водозабірні отвори.
 Продукт, схвалений CB та WRAS. Опція ETL.
 REG4 сертифікований KIWA.



ОПЦІЇ

- Ліцензія IoT - DomusConnect
- Готовий до ECOTANK conn. 3/4" для моделей DLS/DHS-11/14/18/22/28
- КОМПЛЕКТ ДОЗУЮЧИХ НАСОСІВ DQ-2
- НАСОС-ДОЗАТОР ДОДАТКОВИЙ DB-1
- SLUICE - Барабан з отворами 8 мм для DLS-14
- Анкерна основа для DLS-14
- Зовнішній подвійний дренаж 3" (рекоменд. для DLS-11/14)
- Нормально закритий клапан ДЛС-14
- Рециркуляція води DLS-14
- 6 додаткових дозуючих сигнальних карт для DLS-11 до DLS-45C
- Силіконова прокладка DLS-11-14
- Реверсивні двері: зворотне відкривання дверей
- Тропічна модель: захищена дошка (TOUCH II)
- Комплект для трансформації E або HW для DLS-11/14/18/22 на пару
- Зовнішній корпус AISI 304 з нержавіючої сталі для DLS-14
- Верхня та передня панель AISI 304 з нержавіючої сталі для DLS-14
- 440V III No N 50/60Hz DLS-14
- КОМПЛЕКТ 110/230V 1,2кВ DLS-11/14/18
- Комплект автоматичного розблокування дверей (у разі відключення електроенергії) DLS-DHS
- Кілька платіжних систем для самообслуговування

| БАРАБАН | ОДИНИЦІ. | DLS-14 TOUCH II | |
|---|--------------------------|-----------------|----------------|
| Місткість 1/9 | Кг | 14 | |
| Місткість 1/10 | Кг | 13 | |
| Обсяг | Л | 130 | |
| Діаметр | мм | 620 | |
| Глибина | мм | 430 | |
| ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | | | |
| Швидкість прання / Швидкість віджиму | Об/хв. | 53 / 759 | |
| Коефіцієнт G | - | 200 | |
| Максимальне зусилля, що передається | кН | 2,31 ±4 | |
| Частотно-динамічна сила | Гц | 8,93 | |
| Рівень шуму | дБ | < 70 | |
| Версія для монетної пральні | - | ТАК | |
| Подвійний дренаж | - | ОПЦІЯ | |
| Система зважування / Відкидні двері | - | НІ | |
| Опція SLUICE | - | ТАК | |
| ДВЕРІ | | | |
| Висота до центру дверей / Висота дверей | мм | 570 / 310 | |
| Діаметр | мм | 373 | |
| ПОТУЖНІСТЬ | | | |
| Двигун | кВт | 1,1 | |
| Потужність електричного нагріву | кВт | 9 | |
| Сумарна електрична потужність (електрична модель) | кВт | 9,5 | |
| Сумарна електрична потужність (ГВ, парова модель) | кВт | 1,1 | |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ | | ЕЛЕКТРО | ГВ/ПАРА |
| Напруга 110В - I + N + T | N° x мм ² / Д | - | - |
| Напруга 230В - I + N + T | N° x мм ² / Д | 2x10+T - 50A | 2x1,5+T - 16A |
| Напруга 230В - III + T | N° x мм ² / Д | 3x4+T - 32A | - |
| Напруга 400В - III + N + T | N° x мм ² / Д | 4x1,5+T - 16A | - |
| Вхід для подачі пари (модель ПАРОВА) | дюйм | 1/2" | |
| Максимальне споживання пари (модель ПАРОВА) | кг/год | 8,5 | |
| Вхід води | дюйм | 3/4" | |
| Тиск води | кг/см ² | 2-4 | |
| Максимальна витрата води* | Літ/год | 78,8* | |
| Злив | мм/дюйм | 3" | |
| Дренажна ємність | Л/хв | 200 | |
| РОЗМІРИ / РОЗМІРИ УПАКОВКИ | | | |
| Ширина нетто/Ширина брутто | мм | 719 / 782 | |
| Глибина нетто/Глибина брутто | мм | 856 / 990 | |
| Висота нетто / Висота брутто | мм | 1.165 / 1.400 | |
| Вага нетто / Вага брутто | Кг | 210 / 245 | |
| Обсяг | м ³ | 1,08 | |

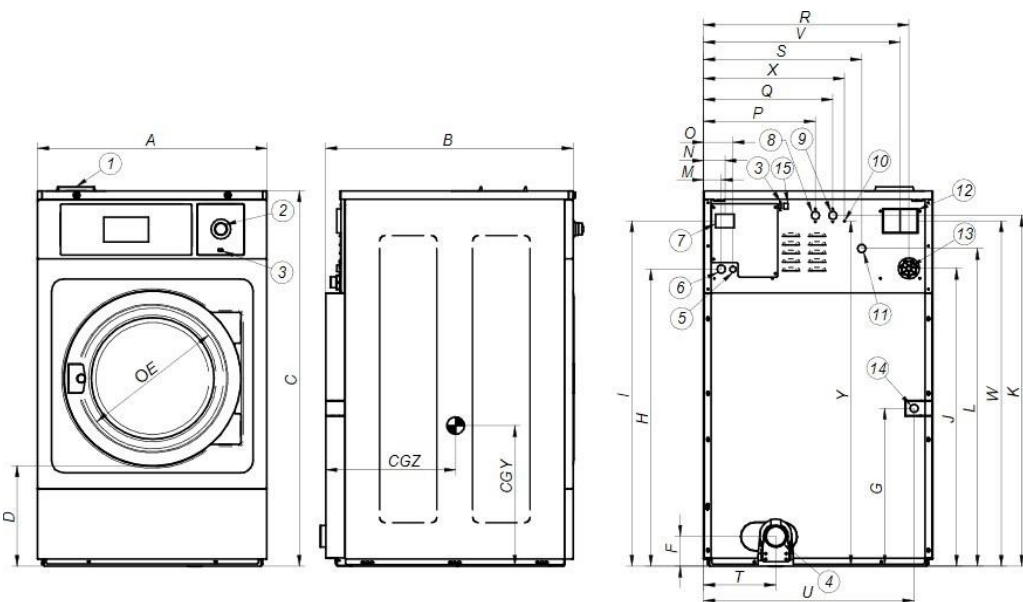

1. Дозатор для миючого
2. Аварійна зупинка
3. Порт USB
4. Злив
5. Електричне підключення до рідкого миючого засобу (насоси)
6. Електричне підключення
7. Головний вимикач
8. Допоміжний вхід води
9. Вхід гарячої води
10. Еквіпотенціальний зв'язок
11. Вхід холодної води
12. Вихід води/ перевантаження водою
13. З'єднання рідкого миючого
14. Підключення ПАР
15. Порт Ethernet

| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | CGY | CGZ |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DLS-14 | мм | 719 | 856 | 1.165 | 310 | 373 | 148 | 440 | 886 | 1.054 | 889 | 1.073 | 958 | 61 | 74 | 101 | 316 | 376 | 637 | 475 | 211 | 654 | 607 | 1.053 | 416 | 1.053 | 484 | 524 |
| | дюйм | 28,31 | 33,70 | 45,87 | 12,20 | 14,69 | 5,83 | 17,32 | 34,88 | 41,50 | 35,00 | 42,24 | 37,72 | 2,40 | 2,91 | 3,98 | 12,44 | 14,80 | 25,08 | 18,70 | 8,31 | 25,75 | 23,90 | 41,46 | 16,38 | 41,46 | 19,06 | 20,63 |
| | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

priborsmartservice