

DLS-11/14/18/27 TOUCH II

СРЕДНЕ-ОТЖИМНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



TOUCH II

Удобный, надежный и полностью программируемый модуль управления с сенсорным экраном 8 сигналов для автоматического дозирования жидкости, программируемые по времени и задержке. Вариант 6 дополнительных. Легкая диагностика и отслеживание сообщений об ошибках



G FACTOR

Высокий G-Factor: 300 для среднеотжимных стиральных машин



ЭФЕКТИВНОСТЬ

Интеллектуальная система взвешивания
Оптимальная загрузка
Резервуары для сбора воды: ECOTANK
Низкое потребление воды



ГИБКОСТЬ

На заказ: отельная система оплаты - монета
Электричество < > горячая вода
Сливной клапан < > Насос



СОЕДИНЕНИЕ

Удаленное техническое обслуживание
Управление прачечной OPL and COIN
Удаленный платеж



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Большой диаметр двери: Ø373 (for DLS-11/14) и Ø460 (for DLS-18)
Легкая система открытия / закрытия для дверного замка



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шарнирная панель: легкий доступ к деталям
Качественные детали: контакторы, электронные устройства, редукторы.
Техническое меню: прослеживаемость, диагностика ошибок.



ДРУГОЕ


Корпус окрашен качественной серой краской
Барaban и стиральный бак из нержавеющей стали AISI 304
Дозатор моющих средств с 4 отсеками
Электронный контроль дисбаланса с частотным контролем



ОПЦИИ

- Двойной слив
- RE-CYCLE: рециркуляция воды в баке
- Релейная карта с 6 дополнительными дозирующими сигналами: до 14 сигналов
- Силиконовая прокладка
- Двустороннее открывание двери
- Паровой комплект для преобразования машины с подогревом E или HW в паровую версию
- Внешний корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Передняя панель из нержавеющей стали AISI 304
- SLUICE: модель с 8-мм отверстиями для барабана
- Набор монет / жетонов
- Задержка открытия двери в случае отключения электроэнергии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЕД.		DMS-11 TOUCH II		DMS-14 TOUCH II		DMS-18 TOUCH II		DMS-27 TOUCH II	
БАК									
Загрузка 1:9 / 1:10	кг	11/10		14/13		20/18		28/25	
Объем	л	100		130		180		250	
Диаметр	мм	620		620		700		770	
глубина	мм	330		430		470		530	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ									
Скорость стирки/ Скорость отжима	об/мин	50/929		50/929		45/874		40/836	
G Factor	-	300		300		300		300	
Максимальная передав. сила	КН	2,08 ±5		2,36 ±6		2,77 ±8		3,96 ±10	
Частотно-динамическая сила	Гц	12,66		12,66		12		11,5	
Уровень шума	ДБ	<70		<70		<70		<70	
Версия с монетоприемником	-	да		да		да		да	
Система взвешивания / Система наклона	-	нет/нет		нет/нет		нет/нет		нет/нет	
ДВЕРЬ									
Высота до центра двери/ Высота от пола до двери	мм	570/310		570/310		655/348		700/400	
Diameter	мм	373		373		460		460	
МОЩНОСТЬ									
Мотор	кВт	1,1		1,1		2,2		3	
Мощность электр. нагрева	кВт	6		9		12		18	
Общая электрическая мощность	кВт	6,25		9,5		12,75		19	
Общая эл.мощность (гор. вода паровая версия)	кВт	1,1		1,1		2,2		3	
СОЕДИНЕНИЯ									
Напряжен. 230V- I + N + T	№ x мм2 / A	электрo	пар/г. вода	электрo	пар/г. вода	электрo	пар/г. вода	электрo	пар/г. вода
Напряжен. 230V- III + T		3 x 4 / 32A	3 x 1,5 / 6A	3 x 10 / 50A	3 x 1,5 / 10A	3 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 10A		3 x 1,5 / 16A
Напряжен.400V- III + N + T		3 x 2,5 / 20A	-	3 x 4 / 25A	-	3 x 6 / 40A	-	3 x 10 / 50A	-
Пар вход (Паровая версия)	дюйм	1/2"		1/2"		1/2"		3/4"	
Максимальный расход пара (паровая версия)	кг/ч	7		8,5		12		15	
Вход воды	дюйм	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Давление воды	кг/см ²	2-4		2-4		2-4		2-4	
Слив	дюйм	3		3		3		3	
РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ									
Ширина / Ширина	мм	719/800		719/800		788/840		884/930	
Глубина / Глубина	мм	684/990		830/990		840/1.010		1.011/1.150	
Высота / Высота	мм	1.158/1.350		1.158/1.350		1.307/1.500		1.340/1.523	
Вес нетто /Вес брутто	кг	212/225		239/247		281/301		340/370	
Объем	м3	1,07		1,07		1,3		1,6	

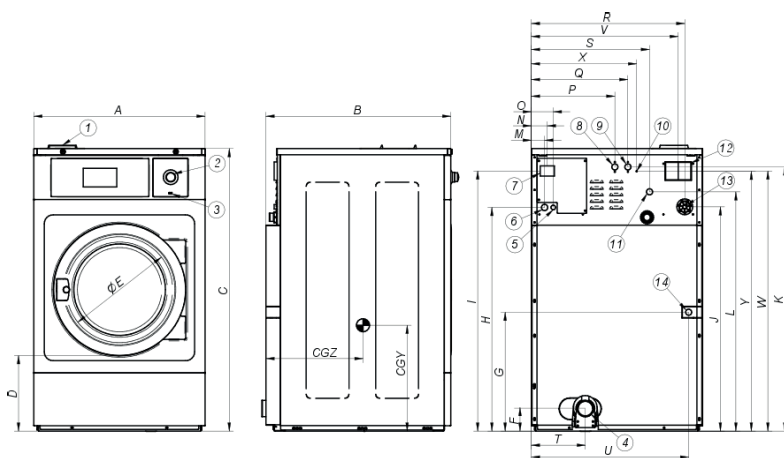

- 1 ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО
- 2 АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА
- 3 USB-порт
- 4 СЛИВ
- 5 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЖИДКИМ МОЮЩИМ
- 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- 7 ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- 8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ ВХОДОВ
- 9 ВХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
- 10 EQUIPOTENTIAL СОЕДИНЕНИЕ
- 11 ВХОД ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
- 12 BLUR ВЫХОД / ВОДНАЯ ПЕРЕГРУЗКА
- 13 СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОГО МОЮЩЕГО
- 14 СОЕДИНЕНИЕ ПАРА

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DMS-11	719	684	1.158	310	373	144	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.073	424	1.118	383	511
DMS-14	719	830	1.158	310	373	144	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.073	424	1.118	484	524
DMS-18	788	840	1.307	348	460	108	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.203	485	1.202	479	546
DMS-27	884	1.011	1.340	400	460	145	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	428	508	801	639	268	820	771	1.220	600	1.280	543	591