DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

Сушильные машины

ПРИБОР СМАРТ СЕРВИС

priborsmartservice.com.ua

ECOVOLUTION by DOMUS

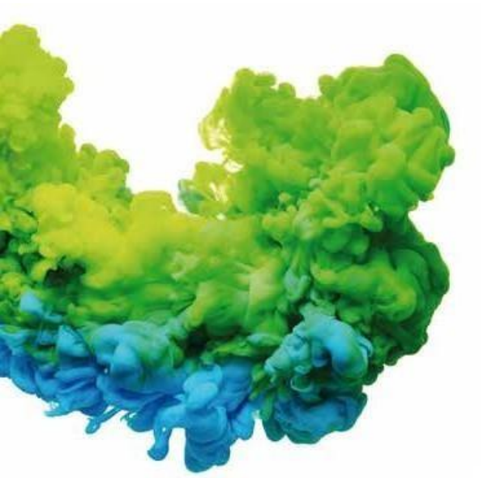

Новый уровень техники сушения

Новые сушильные машины DOMUS Ecovolution это настоящая революция в процессе сушки. Наши принципы постоянных инноваций в технологии приводят к созданию инновационных машин. Это включает в себя оборудование с наиболее эффективными характеристиками: серия **ECO-ENERGY** от 11 до 80 кг с рециркуляцией воздуха. Эти машины оснащены датчиком влажности, тепловой изоляцией и новым модулем управления TOUCH II.
Серия **HEAT PUMP** (тепловой насос), тоже включает в себя большинство вышеописанных функций, но отличается низким энергопотреблением.

Серия **DYNAMIC** (с функцией EFFICIENT DRY – эффективная сушка в качестве опции) и серия **COMFORT** с новым программатором M. Все машины оснащены универсальной и даже НЕОБХОДИМЫМОЙ функция РЕВЕРС БАРАБАНА.
БАРАБАН из нержавеющей стали и ИНВЕРТОР в стандартной комплектации..
С таким количеством доступных моделей не стоит забывать и о серии STACK (управление TOUCH II или M), почти все серии можно использовать как OPL – отдельная система оплаты или COIN – монетная прачечная, просто внеся небольшую модификацию в монетоприемник или подключив их к центральной системе оплаты.

DOMUS ECO-ENERGY | Наиболее эффективная

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	ЗАГРУЗКА 11-12kg	17-18kg	22-24kg	26-29kg	33-37kg	45-50kg	60-67kg	74-83kg
МИКРОПР.TOUCH II	Электро,газ,пар	DTT-11 ECO-ENERGY	DTT-18 ECO-ENERGY	DTT-23 ECO-ENERGY	DTT-28 ECO-ENERGY	DTT-36 ECO-ENERGY	DTT-45 ECO-ENERGY	DTT-60 ECO-ENERGY	DTT-80 ECO-ENERGY

DOMUS DYNAMIC

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	ЗАГРУЗКА 11-12kg	17-18kg	22-24kg	26-29kg	33-37kg	45-50kg	60-67kg	74-83kg
МИКРОПР.TOUCH II	Электро, газ, пар	DTT-11	DTT-18	DTT-23	DTT-28	DTT-36	DTT-45	DTT-60	DTT-80
МИКРОПР.TOUCH II	Электро, газ	DTT-11	DTT-18	DTT-23	DTT-28	DTT-36			-

DOMUS COMFORT

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	ЗАГРУЗКА 11-12kg	17-18kg	22-24kg	26-29kg	33-37kg	45-50kg	60-67kg	74-83kg
ЭЛ.КОНТРОЛЬ M	Электро, газ, пар	DTM-11	DTM-18	DTM-23	DTM-28	DTM-36	DTM-45	DTM-60	DTM-80
ЭЛ.КОНТРОЛЬ M	Электро, газ	DTM-11	DTM-18	DTM-23	DTM-28	DTM-36			-

DOMUS ESSENTIAL

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	ЗАГРУЗКА 11-12kg	17-18kg	22-24kg
ЭЛ.КОНТРОЛЬ M	Электро, газ	DLM-11ESSENTIAL	DLM-18ESSENTIAL	DLM-23ESSENTIAL
ЭЛ.КОНТРОЛЬ M Coin laundry	Электро, газ	DLM-11ESSENTIAL	DLM-18ESSENTIAL	DLM-23ESSENTIAL

Два барабана: STACK

DOMUS DYNAMIC

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	ЗАГРУЗКА 11-12kg	17-18kg	17-18kg
MICROPR.TOUCHII	Электро, газ	DTT2-11STACK	DTT2-18STACK	DTT2-18GTURBO Новинка
MICROPR.TOUCHII Монетная версия	Электро, газ	DTT2-11STACK	DTT2-18STACK	DTT2-18GTURBO

DOMUS COMFORT

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	ЗАГРУЗКА 11-12kg	17-18kg	17-18kg
ЭЛ.КОНТРОЛЬ M	Электро, газ	DTM2-11STACK	DTM2-18STACK	DTM2-18 GTURBO Новинка
ЭЛ.КОНТРОЛЬ M Монетная версия	Электро, газ	DTM2-11STACK	DTM2-18STACK	DTM2-18 GTURBO

DOMUS ESSENTIAL

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	ЗАГРУЗКА 11-12 kg	17-18 kg
ЭЛ.КОНТРОЛЬ M	Электро, газ	DLM2-11 STACK	DLM2-18 STACK
ЭЛ.КОНТРОЛЬ M Монетная версия	Электро, газ	DLM2-11 STACK	DLM2-18 STACK

Тепловойнасос

DOMUSECO-ENERGY | Наиболее эффективная

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	11-12 kg	17-18 kg	22-24 kg
МИКРОПР.TOUCH II	Тепловой насос	DTT-11HPECO-ENERGY	DTT-18HPECO-ENERGY	DTT-23HP ECO-ENERGY
МИКРОПР.TOUCH II Монетная версия	Тепловой насос	DTT-11HPECO-ENERGY	DTT-18HPECO-ENERGY	DTT-23HP ECO-ENERGY

DOMUS DYNAMIC

ТИП КОНТРОЛЯ	НАГРЕВ	ЗАГРУЗКА 11-12kg	17-18kg	22-24kg
МИКРОПР.TOUCH II	Тепловой насос	DTT-11HP	DTT-18HP	DTT-23HP
МИКРОПР.TOUCH II Монетная версия	Тепловой насос	DTT-11HP	DTT-18HP	DTT-23HP

Single pocket

ПРИБОР СМАРТ СЕРВИС
priborsmartservice.com.ua

DTT
ECOENERGY | Наиболее эффективная

- AIR RE-CYCLE: система рекуперации воздуха для высокой энергоэффективности
- EFFICIENT DRY: интеллектуальный датчик влажности.
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: полный контур воздушного потока.
- ПОЛНЫЙ ПОТОК: оптимизированный осевой поток воздуха.
- SFEX: Интегрированная система пожаротушения.

Микропроцессор TOUCH II: 7 ”цветной сенсорный экран.
Корпус серого цвета, внешний вид из нержавеющей стали.
Большая загрузочная дверь (открытие 180º).

- РЕВЕРС БАРАБАНА: стандартно для всех моделей.

Стандартный барабан из нержавеющей стали.

- SOFT DRY: новый барабан с штампованными отверстиями.
- ПОЛНОГОЭКРАННЫЙ ФИЛЬТР: новый фильтр с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха.
- COOL DOWN: против сминания в конце цикла. Модели доступны с электрическим, газовым или паровым нагревом.

DTT
DYNAMIC

- Микропроцессорный экран TOUCH II: 7 ”для моделей от 45 до 80 кг. 4,3” от 11 до 36 кг.

Корпус серого цвета, внешний вид из нержавеющей стали.

- Большая загрузочная дверь (открытие 180º).
- РЕВЕРС БАРАБАНА: стандартно для всех моделей.

Стандартный барабан из нержавеющей стали.

- ДВОЙНОЙ ПОТОК: смешанный аксиально-радиальный поток воздуха.
- SOFT DRY: новый барабан с штампованными отверстиями.
- ПОЛНОГОЭКРАННЫЙ ФИЛЬТР: новый фильтр с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха.
- COOL DOWN: против сминания в конце цикла. Модели доступны с электрическим, газовым или паровым нагревом.
- ПАРАМЕТРЫ EFFICIENT DRY: интеллектуальный датчик влажности. SFEX: Интегрированная система пожаротушения.
- Двойное стекло двери. ДОМУС Коннект. Принтер.

DTM
COMFORT

- Новый программатор M: кнопки управления температурой и временем.
- Корпус серого цвета, внешний вид из нержавеющей стали. Большая загрузочная дверь (открытие 180º).
- РЕВЕРС БАРАБАНА: стандартн для всех моделей.

Стандартный барабан из нержавеющей стали.

- ДВОЙНОЙ ПОТОК: смешанный аксиально-радиальный поток воздуха.
- SOFT DRY: новый барабан с штампованными отверстиями.
- ПОЛНОЭКРАННЫЙ ФИЛЬТР: новый ВЫДВИЖНОЙ фильтра с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха.
- COOL DOWN: против сминания в конце цикла. Модели доступны с электрическим, газовым или паровым негревом.

ВАРИАНТ Дисплей для программаиора M.

DLM
ESSENTIAL

- Новый программатор M: с кнопками управления температурой и временем.
- Окрашенные в белый цвет панели. Оцинкованный барабан. Большая загрузочная дверь (открытие 180º).
- РЕВЕРС БАРАБАНА: стандарт для всех моделей.
- ФИЛЬТР ПОЛНОЭКРАННЫЙ: новый ВЫДВИЖНОЙ фильтра с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха.
- COOL DOWN: против сминания в конце цикла. Модели доступны с электрическим или газовым нагревом.

ВАРИАНТ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
Дисплей для программатора M.

Double pocket: STACK

DTT
DYNAMIC

- DTT2 Микропроцессор TOUCH II: 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран
- Серый корпус, внешний вид нержавеющей стали

Большая загрузочная дверь (открытие 180º).

- РЕВЕРС: стандартное для всех моделей.

НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ БАРАБАН Стандарт

- DOUBLE FLOW: смешанный аксиально-радиальный поток воздуха
- SOFT DRY: новый барабан с штампованными отверстиями
- ПОЛНОЭКРАННЫЙ ФИЛЬТР: новый фильтр с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха.
- COOL DOWN: против сминания в конце цикла.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ DTT

- EFFICIENT DRY: интеллектуальный датчик влажности.
- SFEX: Интегрированная система пожаротушения.

Двойное стекло двери.

DTM
COMFORT

- DTM2 New M программатор: с кнопками управления температурой и временем.
- Серый корпус, корпус из нержавеющей стали. Большая загрузочная дверь (открытие 180º).
- РЕВЕРС БАРАБАНА: стандарт для всех моделей.
- НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ БАРАБАН Стандарт.
- ДВОЙНОЙ ПОТОК: смешанный аксиально-радиальный поток воздуха.
- МЯГКАЯ СУШКА: новый барабан с штампованными отверстиями.
- ФИЛЬТР ПОЛНОГО ЭКРАНА: новый ящик фильтра с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха.
- COOL DOWN: против морщин в конце цикла.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ DTM
Двойное стекло двери. Дисплей для программатора M.

DLM ESSENTIAL

- DLM2 New M программатор (кнопочный) контроль температуры и времени. Окрашенные в белый цвет панели.
- Оцинкованный барабан.

Большая загрузочная дверь (открытие 180º).

- РЕВЕРС БАРАБАНА: стандартное для всех моделей.
- ПОЛНОЭКРАННЫЙ ФИЛЬТР: новый выдвижной фильтра с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха.
- COOL DOWN: против сминания в конце цикла.
- Модели доступны с электрическим или газовым нагревом.

Heat pump

DTT HP
ECOENERGY | Наиболее эффективная

- Сушильная машина для белья с технологией HEAT PUMP (тепловой насос)
- Микропроцессор TOUCH II: с 7-ми дюймовым цветным сенсорный экран
- Серый корпус, внешний вид нержавеющей стали

Большая загрузочная дверь (открытие 180º). Стандарт двойное стекло.

- EFFICIENT DRY: интеллектуальный датчик влажности.
- РЕВЕРС БАРАБАНА: стандартное для всех моделей.

Стандартный барабан из нержавеющей стали.

- SOFT DRY: новый барабан с штампованными отверстиями.
- ПОЛНОЭКРАННЫЙ ФИЛЬТР: новый фильтр с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха
- COOL DOWN: против сминания в конце цикла. Нет необходимости соединения с наружной вентиляцией. Низкое энергопотребление.

Эти модели используют воду для охлаждения, которую можно использовать для стирки.

DTT HP
DYNAMIC

- Сушильная машина с технологией HEAT PUMP. (тепловой насос)
- Микропроцессор TOUCH II: 4,3 ”цветной сенсорный экран.

Корпус серого цвета, внешний вид из нержавеющей стали.

- Большая загрузочная дверь (открытие 180º).
- РЕВЕРС БАРАБАНА: стандартное для всех моделей.
- НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ БАРАБАН Стандарт.
- SOFT DRY: новый барабан с штампованными отверстиями.
- ПОЛНОЭКРАННЫЙ ФИЛЬТР: новый фильтр с широкой поверхностью и улучшенным потоком воздуха
- COOL DOWN: против сминания в конце цикла.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ DTT
EFFICIENT DRY: интеллектуальный датчик влажности.
Двойное стекло
ДОМУС Связь. Принтер.

EC O ENERGY

TOUCH II

- **Удобный и полностью программируемый микропроцессор** с сенсорным экраном 7 или 4,3 дюйма
- **USB-соединение.** Программное обеспечение для ПК бесплатно для программирования, отслеживания, анализа данных…
- **Видео показанные на дисплее:** реклама, инструкция. (полезно для стирка монет)
- **По желанию:** Новая система дозирования / испарения (умягчители / парфюмерия)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **Реверсивный барабан** в стандартной комплектации
- **Барабан из нержавеющей стали** в стандартной комплектации
- **Преобразователь частоты** в стандартной комплектации

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- **ЭФФЕКТИВНАЯ СУШКА** Интеллектуальный контроль влажности Новый контроль температуры на входе в барабан
- **ВОЗДУШНЫЙ РЕЦИКЛ** Эффективная система рециркуляции воздуха
Короткое время сушки, меньшее потребление энергии
- **ПОЛНЫЙ ПОТОК** Новая «оптимизированная» система смешанного воздушного потока
- **ДВОЙНОЙ ПОТОК** Осевой радиальный поток
Большой пылевой фильтр Теплоизоляция

МНОГОСТОРОННОСТЬ

- **Сделать на заказ: настройка**
Новая возможность настроить машины с завода с доступными опциями - Влажная чистка
Возможность создавать различные фазы для каждой программы с ее индивидуальными параметрами
- **Эффективный Сухой**
- **OPL <> Прачечная для монет**
Стандартная модель OPL, легко трансформируемая в прачечную
Новый вариант черной или деревянной лицевой панели или внешний корпус для
- **DYNAMIC**: один барабан, STACK и HEAT PUMP весом от 11 до 23 кг в монетном исполнении.

СОЕДИНЯНИЯ

- **Дистанционное техническое обслуживание**
Мониторинг машины, предупреждение об ошибке машины, управление для отслеживания и статистики. Удаленное управление и восстановление данных для техников и технического обслуживания, обновление программного обеспечения и т. Д.
- **Управление для прачечных**: OPL и COIN
Наше решение DOMUS IoT позволяет вам управлять вашим прачечным бизнесом (то есть создавать программы скидок для клиентов, получать статистику, прослеживаемость и мониторинг белья).
- **Удаленный платеж:** приложение для платежей, безналичный оплата сканированием QR-кода, акциями и бронированием машины

ЭРГОНОМИКА

- **Выдвижной фильтр, изготовлен из нержавеющей стали**
Большой диаметр двери. Полезен при погрузке и разгрузке.
Идеальная высота двери для эргономичного открывания
Чувство открывания двери регулируется на месте (модели от 11 до 36 кг)
- **Сторону открытия можно изменить,** просто повернув переднюю панель и добавив деталь (можно заказать более длинный провод)
- **Двустороннюю дверь можно заказать для всех машин,**

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **Шарнирная панель**
Простой и эргономичный доступ к частям панели управления
- **Легкий доступ к деталям для ремонта**
Конструкция сушильных машин облегчает техническое обслуживание и ремонт. Пример: задняя панель в сушилке большой емкости.
- **Техническое меню**
Мониторинг машины, предупреждение об ошибке машины, управление для отслеживания и статистики. Удаленное управление и восстановление данных для техников и технического обслуживания, обновление программного обеспечения и т.д.

Программируемый микропроцессор TOUCH II

ПРИБОР СМАРТ СЕРВИС
priborsmartservice.com.ua

Новый TOUCH II представляет собой существенную эволюцию по сравнению с предыдущим микропроцессором, который включает в себя множество других функций, в основном основанных на достижении большей эффективности, универсальности и возможности подключения среди других.

Удобный и полностью программируемый 4,3” или 7”Touch II

Цветной сенсорный экран:
4,3-дюймовый экран (DYNAMIC 11-36 кг и STACK модели)
7-дюймовый экран (DYNAMIC 45-80 кг и вся ECO-ENERGY модели)

Полностью программируемый:
39 предустановленных программ и возможность создавать бесконечно больше.

Видео на дисплее

Объявления, инструкции (полезно для прачечных с монетами)

Новая система дозирования / испарения

37 языков

Доступны и просты в настройке, благодаря DOMUS стремимся быть доступны каждому.

USB Коммуникация

Программное обеспечение для ПК бесплатно для программирования, обновления программного обеспечения, отслеживания, анализа данных и других приложений.

Новый M программатор

Нажимайте кнопки для контроля температуры и времени. Просто и удобно. Программируется с помощью внешней консоли (опция). Новый дисплей как опция.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новая ЭКОВОЛЮЦИЯ технологии, особенно в машинах с тепловом насосом HEAT PUMP и ECO- ENERGY. Эти сушильные машины с широким спектром стандартных эффективных функций, обеспечивающих значительную экономию энергии.

ECOENERGY

Главной заботой DOMUS является забота об ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ и обеспечении ЭФФЕКТИВНОСТИ благодаря нашему качественному оборудованию.

Теплоизоляция

Изолированные панели, чтобы избежать потери тепла

Рециркуляция воздуха

Эффективная система рекуперации воздуха. Короткое время сушки, меньшее потребление энергии.

Эффективная сушка

Эффективная система рекуперации воздуха. Короткое время сушки, меньшее потребление энергии.

Новый контроль температуры на входе в барабан
Более точный контроль температуры в барабане.

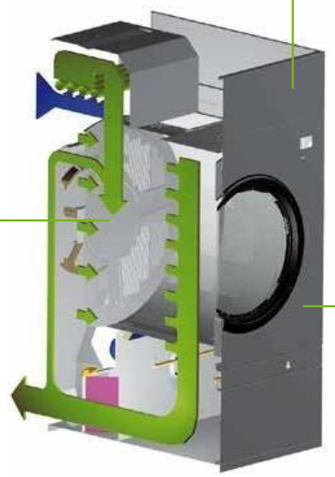

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Реверс барабана
как стандарт

Нержавеющий стальной барабан
как стандарт, кроме серии машин ESSENTIAL

Частотный инвертор
как стандарт

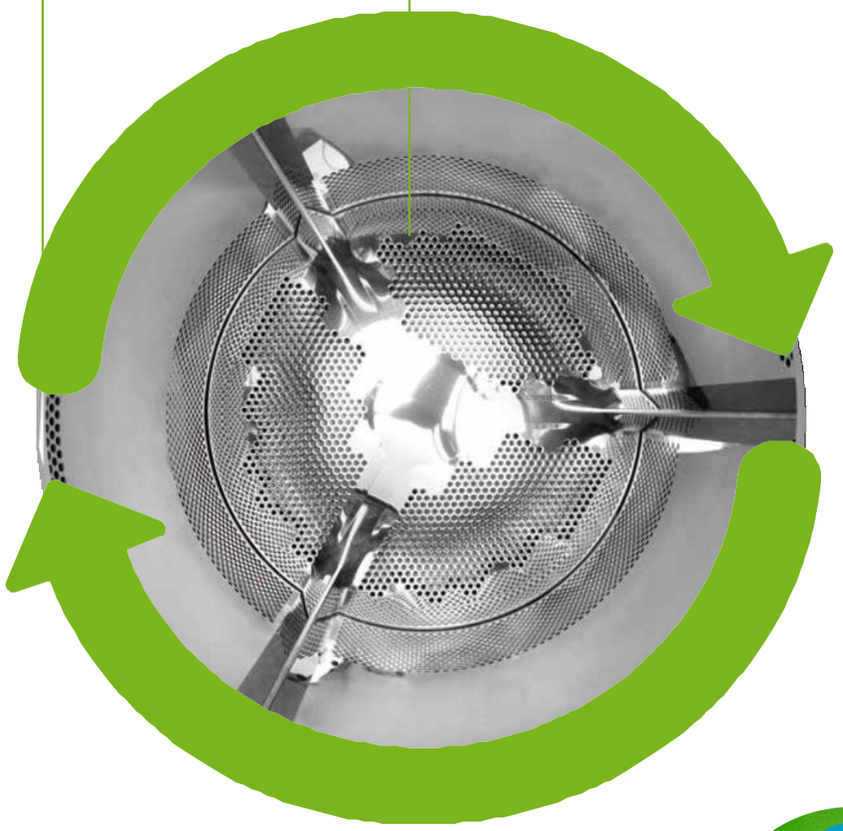

Полный поток

Новая «оптимизированная» система смешанного воздушного потока в серии машин ECO-ENERGY

Двойной поток

Осевой радиальный поток воздуха в моделях DYNAMIC, COMFORT и HEAT PUMP.

ПРИБОР СМАРТ СЕРВИС
priborsmartservice.com.ua

ГИБКОСТЬ

Адаптировано к потребностям различных предприятий.

DOMUS сушильные машины весом от 11 до 36 кг специально разработаны для использования в сфере прачечных самообслуживания

Сделать на заказ:
настройка
Новая возможность настроить машину с завода с доступными опциями.

WET CLEANING
Лучшая сушильная машина для влажной чистки.

- Полностью программируемое управление: возможность программирования пошагово.
- Точный контроль температуры на входе и выходе
- Точное программирование влажности. Регулируемая скорость барабана.

OPL < > COIN

Новая особенность сушильных машин Domus - это простое преобразование из OPL (отдельная система оплаты) в

прачечная)
Три доступных варианта:

1

машину COIN (монеты, монетная

Монета / Жетон

Модели **DTT** легко трансформируются из OPL в COIN в серии **DYNAMIC, STACK И HEAT PUMP.**
Монетоприемник - монета, или жетон. Модели **DTM** также трансформируются в серию **COMFORT, STACK и ESSENTIAL.**

2

Центральный платеж

Машины могут быть подключены к центральной системе оплаты с помощью платежного комплекта для управления одним модулем с монетами.

3

Удаленный платеж

Удаленная связь готова (Ethernet).
Удаленное программирование и настройка машины.
Удаленное управление и восстановление данных для техников и технического обслуживания.
Многооплачиваемые системы: ценовые программы, обновление цен и т.д. Новое программное обеспечение для монетных прачечных OP.

Открытая система

Оборудование Domus подготовлено для работы с любой внешней платежной системой (с помощью многоточечных данных).

ПРИБОР СМАРТ СЕРВИС
priborsmartservice.com.ua

СВЯЗЬ

Отзывчивое приложение, родное для планшетов и смартфонов. Оффлайн версия доступна

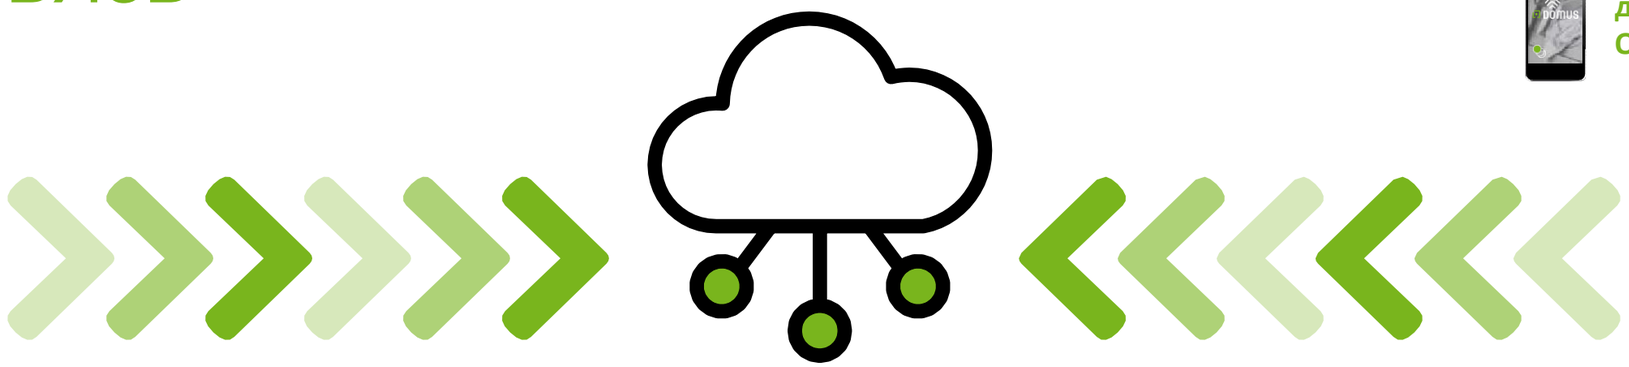

OPL

Преимущества для обслуживания

Дистанционное техническое управление

Машинный мониторинг.
Сообщение об ошибках.
Управление прослеживаемостью и статистикой. Удаленное управление и восстановление данных для техников и технического обслуживания.
Обновление программного обеспечения.
Выставление счетов по циклам.

Преимущества для владельца

Управление прачечной

Производительность и программирование / циклы.
Рабочее время
Управление прослеживаемостью и статистикой.
Загрузка данных в Excel.
Удаленное управление и восстановление данных для техников и технического обслуживания.
Обновление программного обеспечения. Аренда машин.

МОНЕТА

Преимущества для владельца

Управление прачечной

Для мониторинга бизнеса:
• создавать программы / скидки
• контроль времени открытия
• контроль доходов
• создание групп машин (магазины, модели и т. д.) Управление прослеживаемостью и статистикой. Загрузка данных в Excel.
Удаленное управление и восстановление данных для техников и технического обслуживания Обновление программного обеспечения.

Преимущества для пользователя

Настраиваемое приложение

в зависимости от типа клиента:
Бронирование машин: наличие свободных машин и бронирование.
Безналичный расчет по QR-коду, акции.
Push-уведомления / контакты с помощью электронной почты. Годовое выставление счетов.
Верность клиента с помощью рекламных акций, карт, скидок и т. Д.

доступно во всех стиральных и сушильных машинах TOUCH II. Подключение по WIFI или Ethernet

Местонахождение

машины, зарегистрированны по всему миру

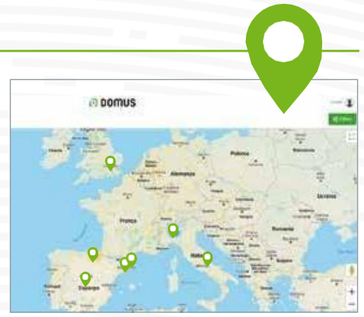

ЭРГОНОМИКА

Поскольку здоровье и безопасность на работе стали важной проблемой, наше оборудование разработано так, чтобы оно было максимально комфортным для пользователя.

Чувствительность открытия двери регулируется на месте

Чувствительность открытия можно легко изменить в моделях от 11 до 36 кг.

Самые большие диаметры дверей

Полезно для загрузки и выгрузки



Большой пуховой фильтр

Фильтр с сеткой из нержавеющей стали, легко открывается и чистится

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Задача DOMUS - облегчить жизнь нашим клиентам. Это включает в себя предложение качественного оборудования и комплектующих известных брендов, которые требуют минимального обслуживания.

Легкий доступ к частям

Уникальная конструкция. Простота в обслуживании и ремонте.

Шарнирная панель

Простой и эргономичный доступ к частям панели управления

Техническое меню

Мониторинг и предупреждение об ошибках машины, отслеживания и статистика.
Удаленное управление и восстановление данных для техников и технического обслуживания, обновление программного обеспечения и т. д.

Эквивалентные части

Большинство основных частей одинаковы для всех моделей (контакторы, электронные устройства, привод, ...)

Сушильные машины технические характеристики

		DTT/DTM-11	DTT/DTM-18	DTT/DTM-23	DTT/DTM-28	DTT/DTM-36	DTT/DTM-45	DTT/DTM-60	DTT/DTM-80
МОДЕЛЬ									
Загрузка 1/18	Kg	12	18	26	31	37	50	67	83
Загрузка 1/22	Kg	11	17	23	28	33	45	60	75
Почасовая выработка ECO-ENERGY	Kg/h	31,3	33,6	44,5	61,1	73,3	94,4	144	187,5
Почасовая выработка DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	Kg/h	28,6	31,9	40,6	59,3	63,9	84,4	128,6	173,1
Мощность испарения ECO-ENERGY	l/h	15	16,3	23	31,8	34,7	48,2	72	93,8
Мощность испарения DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	l/h	14,5	16,3	20,4	30,9	32,1	42,5	65,8	96,5
СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН									
Ø Барабан	mm	750	750	855	947	947	1225	1225	1225
Ø Дверь	mm	574	574	574	802	802	802	802	802
Высота центра двери	mm	976	976	1030	1040	1040	1275	1275	1275
Высота загрузочного проема	mm	689	689	743	640	640	874	874	874
Длина бака	mm	475	746	800	780	936	760	1020	1252
Объем бака	l	210	330	460	550	660	896	1202	1500
МОЩНОСТЬ									
Мощность двигателя барабана	KW	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5
Мощ. двиг.вентилятора ECO-ENERGY	KW	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Мощ. двиг.вентилятора DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	KW	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
мощн.эл.нагрев все модели	KW	12	18	24	30	36	54	72	72
Общаямощн.(эл.модели) ECO-ENERGY	KW	12,97	18,97	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75
Общаямощн.(эл.модели) DYN-COMF-ESSENT	KW	12,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65
Мощн.газ.нагрев ВСЕ МОДЕЛИ	KW	20,51	20,51	31	41	41	60	90	120
Общая эл.мощн. (газ.модели)ECO-ENERGY	KW	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Общая эл.мощн.(газ.мод.)DYN-COMF-ESSENT	KW	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
Мощн. пар. нагрева ВСЕ МОДЕЛИ	KW	30	30	49,2	50,1	50,1	91,3	128	128
Общая эл.мощн.(газ модель)ECO-ENERGY	KW	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Общая ел. мощн. (газ мод.)DYN-COMF-ESSENT	KW	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
ГАБАРИТЫ									
Нетторазмеры(ШхГхВ)	mm	785x855x1694	785x1125x1694	890x1255x1812	985x1054x1946	985x1210x1946	1270x1106x2380	1270x1366x2380	1270x1598x2380
Брутто размеры(ШхГхВ)	mm	865x940x1840	865x1210x1840	970x1345x1940	1065x1154x2080	1065x1310x2080	1330x1185x2150	1330x1445x2150	1330x1705x2150
Нетто вес	Kr	172	187	210	230	260	395	529	657
Брутто вес	Kg	180	200	230	260	285	430	575	715
ДРУГИЕ									
Макс. поток воздуха ECO-ENERGY	m^3/h	1200	1200	1500	1500	1500	4500	4500	4500
Макс. поток воздуха DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	m^3/h	850	850	1200	1200	1200	3000	3000	3000
Ø Вентиляция подключение	mm	200	200	200	200	200	300	300	300
Уровень шума	dB	64	64	65	65	65	67	67	67
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА	ECOENERGY	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EFFICIENT DRY ДАТЧИК ВЛАЖОСТИ	ECOENERGY	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	DYNAMIC	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
	COMFORT- ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	ECOENERGY	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SFEX	ECO-ENERGY	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	DYNAMIC	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
	COMFORT- ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ПОЛНЫЙ ПОТОК	ECOENERGY	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	DYNAMIC-COMFORT	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	ВСЕ МОДЕЛИ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
РЕВЕРС БАРАБАНА		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
БАРАБАН ИЗ НЕРЖАВ. СТАЛИ	ECO-ENERGY-DYNAMIC-COMFORT	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
М ПРОГРАММАТОР	ECO-ENERGY-DYNAMIC-COMFORT	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOUCHII	ECO-ENERGY-DYNAMIC	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

		DTT2-11	DTT2-18	DTT-11 HEAT PUMP	DTT-18 HEAT PUMP	DTT-23 HEAT PUMP
МОДЕЛЬ						
Загрузка 1/18	Kg	23	37	12	18	26
Загрузка 1/22	Kg	22	34	11	17	23
Поч. выработка ECO-ENERGY/TURBO	Kg/h	--	76	15	18,9	22,9
Почасовая выработка DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	Kg/h	36	53	9,8	12,2	13,6
Мощность испарения ECO-ENERGY	l/h	--	--	7,5	9,5	11,5
Производительность испарения DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	l/h	16,5	18,6	5	6,3	6,88
СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН						
ØБарабан		750	750	750	750	855
ØДверь	mm	574	574	574	574	574
Высота центра двери	mm	547 / 1522	547 / 1522	976	976	1030
Высота загрузочного проема	mm	260/1235	260/1235	689	689	743
Длина бака	mm	475	746	475	746	800
Объём барабана	l	210	330	210	330	460
МОЩНОСТЬ						
Мощность двигателя барабана	KW	0,37x2	0,37x2	0,37	0,37	0,37
Мощ. двиг.вент. ECO-ENERGY	KW	--	--	0,55	0,55	0,55
Мощ. двиг.вентилятора DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL		0,25x2	0,25x2	0,55	0,55	0,55
мощн. эл. нагрев. все модели	KW	12x2	12x2	3,8 + 4(7)*	3,8 + 4(7)*	3,8 + 4(7)*
Общаямощн. (эл.модели) ECO-ENERGY	KW	N/A	N/A	8,77	8,77	8,77
Общаямощн.(эл. модели) DYN-COMF-ESSENT	KW	25,34	25,34	4,77	4,77	4,77
Мощн.газ.нагрев ВСЕ МОДЕЛИ	KW	12x2	12x2	N/A	N/A	N/A
Общая эл.мощн. (газ.модели)ECO-ENERGY	KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Общаяэл.мощн.(газ.мод.)DYN-COMF-ESSENT	KW	1,34	1,34	N/A	N/A	N/A
Мощн. пар. нагрева ВСЕ МОДЕЛИ	KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Общая эл.мощн.(газ модель)ECO-ENERGY	KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Общая ел. мощн. (газ мод.) DYN-COMF-ESSENT	KW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ГАБАРИТЫ						
Нетторазмеры(ШхГхВ)	mm	785x972x1980	784x1242x1980	785x1255x1694	785x1525x1694	890x1590x1812
Брутто размеры(ШхГхВ)	mm	865x1055x2126	865x1325x2126	865x1380x1840	865x1650x1840	970x1720x1940
Нетто вес	Kg	260	290	342	357	380
Брутто вес	Kg	268	303	356	372	395
ДРУГИЕ						
Макс. поток воздуха ECO-ENERGY	m^3/h	--	--	не нужен выход под вытяжку	не нужен выход под вытяжку	не нужен выход под вытяжку
Макс. поток воздуха DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	m^3/h	1000	1000			
Ø Вентиляция подключение	mm	200	200			
Уровень шума	dB	64	64	64	64	64
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА	ECOENERGY	-	-	N/A	N/A	N/A
	DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EFFICIENT DRY ДАТЧИК ВЛАЖОСТИ	ECOENERGY - HP	-	-	STD	STD	STD
	DYNAMIC	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
	COMFORT - ESSENTIAL	N/A	N/A	-	-	-
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	ECOENERGY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SFEX	ECO-ENERGY	-	-	STD	STD	STD
	DYNAMIC	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
	COMFORT - ESSENTIAL - HP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ПОЛНЫЙ ПОТОК	ECOENERGY	-	-	N/A	N/A	N/A
ПОЛНЫЙ ПОТОК	DYNAMIC-COMFORT - STACK - HP	STD	STD	STD	STD	STD
	ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
РЕВЕРС БАРАБАНА	ВСЕ МОДЕЛИ	STD	STD	STD	STD	STD
БАРАБАН ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ	ECO-ENERGY-DYNAMIC-COMFORT-STACK	STD	STD	STD	STD	STD
	ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
МЯГКАЯ СУШКА	ECO-ENERGY-DYNAMIC-COMFORT-STACK	STD	STD	STD	STD	STD
	ESSENTIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOUCHII	ECO-ENERGY-DYNAMIC - STACK	STD	STD	STD	STD	STD
МПРОГРАММАТОР	COMFORT- ESSENTIAL - STACK	STD	STD	N/A	N/A	N/A

*The DYNAMIC модели Heat Pump (тепловой насос) не имеют нагревательных элементов. Мощность 3,8 kW