

## ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ TP-A / TP-BA / TP-VBA: БЕЗ КОТЛА С ФУНКЦИЕЙ ВСАСЫВАНИЯ

### ФУНКЦИИ


Вакуумный гладильный стол + утюг,  
с электрически нагревом стола и функцией  
всасывания.

Регулируемая температура нагрева стола с  
помощью термостата.

Встроенный однофазный  
всасывающий блок. Работает с  
помощью педали. Размеры рабочего  
стола (1.200 x 400 x 250 мм).

Электрическое отопление.

A - Вакуум  
B - Продувка  
V - Пропаривание вверх

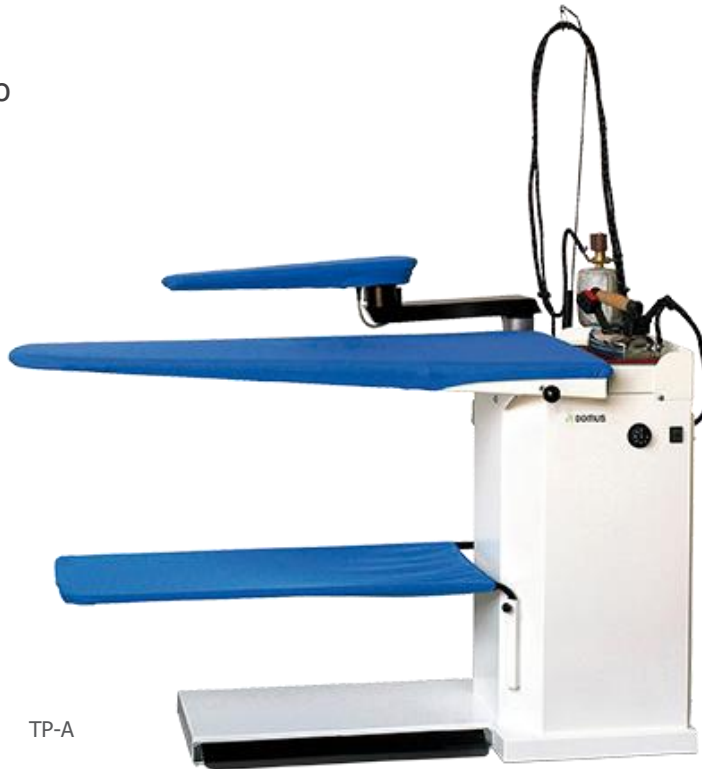

TP-A

### ОПЦИИ

- Рукав для отпаривания.
- Паровой пистолет для: TP-A / TP-BA / TP-VBA.
- Кронштейн с подсветкой и лампой для: TP-A / TP-BA / TP-VBA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД.	ТР-А	ТР-ВА	ТР-VBA
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>				
Котел	-	Нет	Нет	Нет
Мощность котла	л	-	-	-
Размеры стола	мм	1.200 x 400 x 250	1.200 x 400 x 270	1.200 x 400 x 250
<b>ПАРАМЕТРЫ</b>				
Поворачивающийся рукав с всасыванием и нагревом	-	Опция	Опция	Опция
Паровой пистолет	-	Опция	Опция	Опция
Раздвижная кронштейн с балансиром и подсветкой	-	Опция	Опция	Опция
Второй паровой утюг	-	Опция	Опция	Опция
<b>МОЩНОСТЬ</b>				
Вакуумный двигатель	кВт	0,45	0,45	0,45
Двигатель насоса	кВт	-	-	-
Нагреватель утюга	кВт	0,83	0,83	0,83
Подогреватель стола	кВт	1	1	-
Нагреватель с рукавом (опция)	кВт	0,09	0,09	0,09
<b>СОЕДИНЕНИЯ</b>				
Ø Вход для воды	д	-	-	-
Ø Паровое соединение	д	1/4	1/4	3/8
Давление пара	БАР	-	-	-
Расход пара	Кг/ч	5	5	10-15
Ø Воздух вход	д	-	-	-
Давление воздуха	БАР	-	-	-
Расход воздуха	л/м	-	-	5
<b>РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ</b>				
Ширина / Ширина	мм	1.480/1.520	1.500/1.520	1.680/1.880
Глубина / Глубина	мм	480/580	600/580	580/680
Высота / Высота	мм	930/1.120	1.800/1.120	920/1.270
Вес нетто / Вес брутто	кг	66/82	78/94	110/134
Объём	м3	3,20/5,19	3,88/6,23	4,68/7,43
<b>ДРУГИЕ</b>				
Напряжение	Гц	230В I 50	230В I 50	230В I 50
Уровень звука	дБ	68	70	75