




WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION


Пральні
машини з
фронтальним
завантаженням

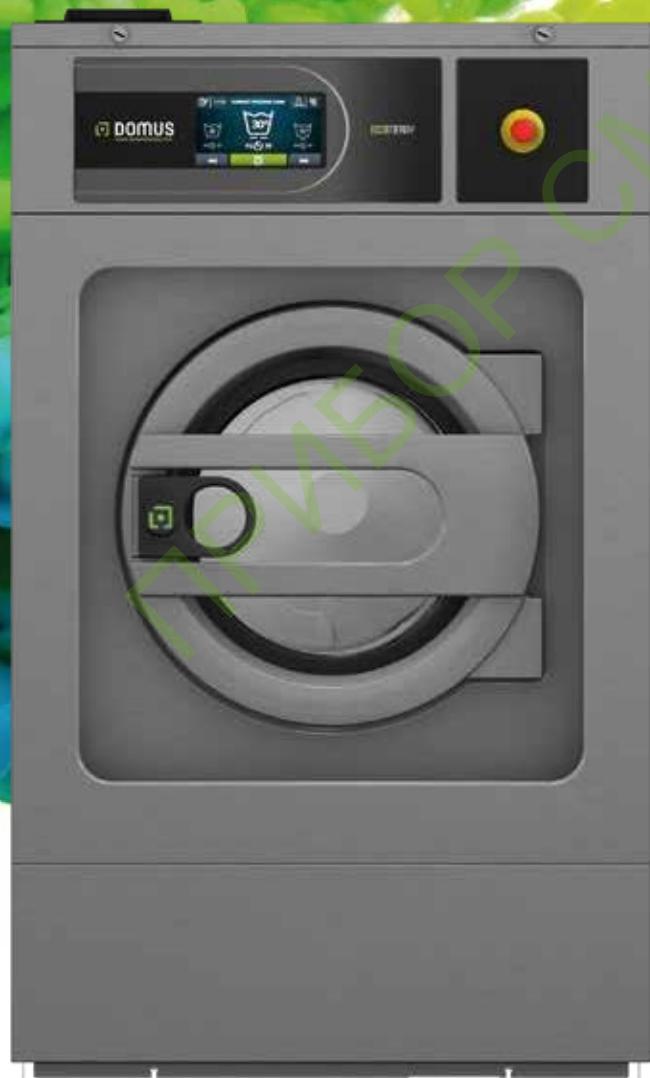

ECOVOLUTION
by DOMUS

Фронтальні прачальні машини

Нові фронтальні пральні машини з високим, середнім та низьким віджимом, що мають передовий дизайн і технологію в поєднанні з величезним розмаїттям аксесуарів і опцій. Вони орієнтовані задоволення потреб пральних в багатьох секторах, завжди беручи до уваги ефективність і продуктивність як основні цілі.

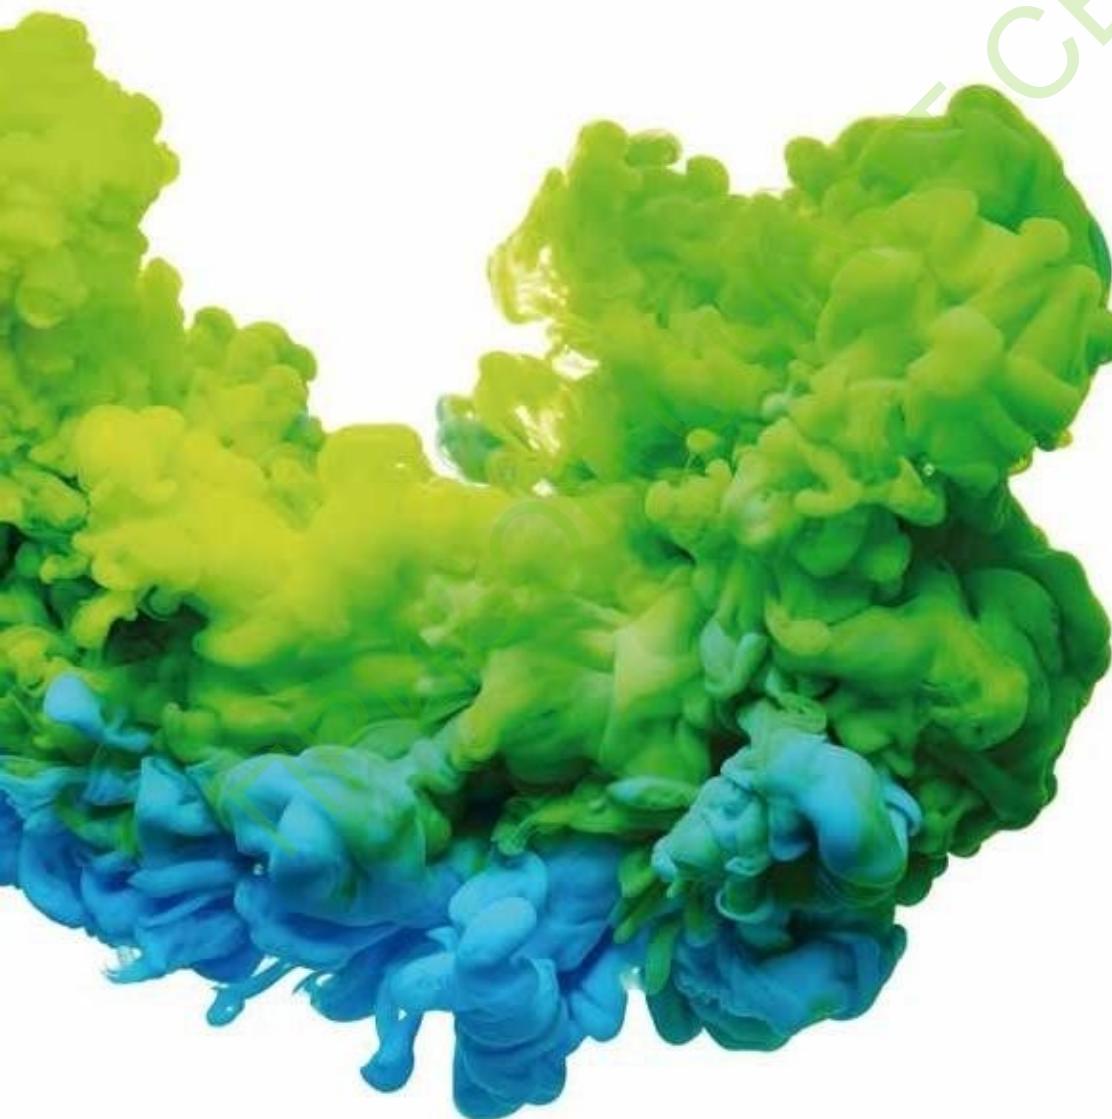

ECOVOLUTION

by DOMUS

ВИСОКОВІДЖИМНІ ПРАЛЬНІ МАШИНІ | G FACTOR 450

ТИП УПРАВЛІННЯ НАГРІВ ЗАВАНТАЖЕННЯ

120-133 kg

TOUCH II Програмоване управління	Электрика горячая вода	DHS-120
		TOUCH II

TOUCH II COIN Монетна пральня	Электрика гар. вода	DHS-11 TOUCH II	DHS-14 TOUCH II	DHS-18 TOUCH II	DHS-27 TOUCH II	DHS-36 TOUCH II	-	-
----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	---

СЕРЕДНЕВІДЖИМНІ ПРАЛЬНІ МАШИНІ | G FACTOR 300

ЗАВАНТАЖЕННЯ

25-28 kg

TOUCH II Програмоване управління	Электрика, горячая вода та пар	DMS-11 TOUCH II	DMS-14 TOUCH II	DMS-18 TOUCH II	DMS-27 TOUCH II	DMS-27 TOUCH II
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TOUCH II COIN Монетна пральня

ЗАВАНТАЖЕННЯ

60-66 kg

TOUCH II Програмоване управління	Электрика, горячая вода та пар	DLS-11 TOUCH II	DLS-14 TOUCH II	DLS-18 TOUCH II	DLS-27 TOUCH II	DLS-36 TOUCH II	DLS-60 TOUCH II
TOUCH II COIN	Электрика та гор. вода	DLS-11 TOUCH II	DLS-14 TOUCH II	DLS-18 TOUCH II	DLS-27 TOUCH II	DLS-36 TOUCH II	DLS-60 TOUCH II

ВИСОКИЙ ВІДЖИМ



DHS

G FACTOR 450/350

ШВИДКІСНИЙ ВІДЖИМ

- Легко монтується. Швидкість обертів 1 231 об/хв.
- Простота монтажу, відсутність необхідності кріплення до підлоги,
- Відсутність додаткових витрат.
- Економія за рахунок високої екстракції води.
- (Залишкова вологість 40-45%)

СЕРЕДНІЙ ВІДЖИМ



НИЗЬКИЙ ВІДЖИМ



◎
DMS
G ФАКТОР 300

ДІАПАЗОН СЕРЕДНІХ ШВИДКОСТЕЙ

- Жорстко монтовані пральні машини
- Кріплення до підлоги за допомогою анкерів
- Панелі корпусу можуть бути демонтовані
- Обороти двигуна між 836 – 929 об/хв.
- Економія за рахунок високої екстракції води (55-65% залишкової вологості)

◎
DLS
G ФАКТОР 200/150

НИЗЬКОШВИДКІСНИЙ ДІАПАЗОН

- Жорстко монтовані пральні машини
- Кріплення до підлоги за допомогою анкерів
- Панелі корпусу можуть бути демонтовані
- Обороти двигуна між 505-759 об/хв.
- Економія за рахунок високої екстракції води (60-70% залишкової вологості)

ECO ENERGY



TOUCH II

- Зручний і повністю програмований мікропроцесор з 7-дюймовим сенсорним екраном і 29 встановленими програмами.**
- USB-з'єднання.** Програмне забезпечення для ПК безкоштовно, для програмування, відстеження, аналізу даних...
- Відео на дисплей:** реклама, інструкція (стане в нагоді для монетної пральні)
- 37 мов**
- 8 сигналів дозування в стандартній комплектації** + додаткові 6 додаткових сигналів дозування



ГНУЧКІСТЬ

- Зробити замовлення:** Налаштування Нової можливості налаштування машин з заводу з доступними опціями
- Моделі OPL < > Монета / Жетон** легко трансформуються за допомогою наборів монет/жетонів
- Електрика < > Гарячая вода** Стандартні електричні моделі, які легко трансформуються в моделі з гарячою водою
- Зливний клапан < > Насос** Стандартні моделі легко трансформуються Легкий доступ і обслуговування
- Вологе прибирання** Всі пральні машини мають всі функції використання програм вологого прибирання



G ФАКТОР

- Високий G-FACTOR для всього асортименту пральних машин** в порівнянні з конкурентами
- G-FACTOR 450** для пральних машин високого віджиму
- G-FACTOR 300** для пральних машин середнього віджиму
- G-FACTOR 200** для пральних машин з **НИЗЬКИМ ВІДЖИМОМ**
- Високий G-фактор** скоро чує залишкову вологість і час висихання





З'ЄДНАННЯ

- Віддалене обслуговування** моніторингу машини, попередження про помилки машини, контроль для відстеження та статистики. Віддаленого управління та відновлення даних для техніків та обслуговування, оновлення програмного забезпечення тощо.
- Управління пральною: ОКРЕМА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА та монетна версія.** Наше рішення DOMUS IoT дозволяє вам керувати своїм пральним бізнесом (тобто створювати дисконтні програми для клієнтів, отримувати статистику, простежуваність і моніторинг).
- Дистанційна оплата:** Заявка на розрахунки, безготівкова сплату шляхом сканування QR-коду, акції та бронювання...



ПРИБОР СМАРТ СЕРВІС

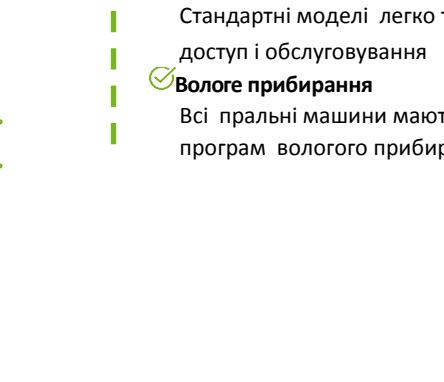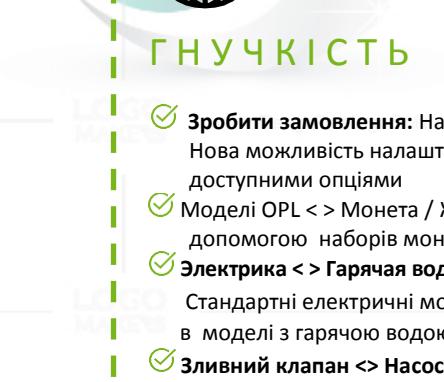



ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Інтелектуальна система зважування** регулюється до трьох рівнів економії
- Оптимальне завантаження**
- Підготовлені до підключення до резервуарів для збору води ECOTANK**
- Низьке споживання води**
Стандартна програма прання споживає менше 7 літрів води на кг і цикл
- Високий G-FACTOR 450 для високовіджимних машин.**
Зменшення залишкової вологості > скорочення часу висихання
- Рециркуляція води** (рециркуляція води в баку)



ЕРГОНОМІКА

- Найбільші діаметри дверей на ринку.** Корисні в основному для пральніх машин великої місткості, для вантажно-розвантажувальних робіт
- Проста система відкриття/закриття дверні замки.**
- Плінтуси для моделей 11, 14, 18, 27 і 36 кг.**
Вирівняти висоту завантаження (дверна основа 850 мм).



ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Шарнірна панель** Простий і ергономічний доступ до деталей, панелі управління
- Еквівалентні частини**
Більшість ключових деталей однакові для всіх моделей, деталі однакові для всіх моделей (контактори, електронні пристрої, трансмісії ...)
- Легкий доступ до деталей**
- Технічне меню:** відстеження, діагностика помилок, моніторинг машини, оновлення програмного забезпечення...



програмований мікропроцесор TOUCH II

LOGO
MAKERS

www.DesignFreeLogo.com

Зручний і повністю
програмований
мікропроцесор з **7-**
дюймовим сенсорним
екраном і 29 попередньо
встановленими
програмами

Відрегулюйте швидкість прання і
віджиму. Повний контроль рівня
води. Регульована температура
прання від 20 °C до 90 °C
Стандартна система
вологе очищення

Відео на дисплеї

Рекомендації, інструкції (корисно
для пралень)



8 сигналів дозування в стандартній комплектації + 6 додаткових сигналів дозування



Новий **TOUCH II** - це значна еволюція в порівнянні з попереднім мікропроцесором, який включає в себе безліч інших функцій, в основному заснованих на досягненні більшої ефективності, універсальності і можливостей зав'язків серед інших.

37 МОВ

Доступний за ціною і простий в налаштуванні, завдяки DOMUS, прагнуть бути доступними для кожного.



Підключення через USB
програмне забезпечення ПК
(Washing Control) безкоштовне
для програмування,
відстеження, аналіз даних...



G - FACTOR

Прачальні машини DOMUS з високим, середнім або низьким віджимом - це ті, які мають найвищий G-фактор на ринку, що забезпечує мінімальну залишкову вологість, що призводить до менших витрат енергії під час циклу сушіння.

Високий G-фактор
скорочує
залишкову
вологість і час
висихання





ЕФЕКТИВНІСТЬ

Інтелектуальна система зважування

Можливість налаштувати три рівні економії

Високий коефіцієнт G 450 для швидкісних машин

Зменшення залишкової вологості > скорочення часу висихання

Низьке водоспоживання

Стандартна програма прання споживає менше 7 літрів води на кг і цикл

Оптимальне завантаження

www.DesignFreeLogoOnline.com

Повторний кругообіг води

Додатковий комплект для підвищення догляду за білизною: переробка води в резервуарі, що збільшує потік води та хімікати, скорочує цикл і підвищує ефективність без механічного впливу

www.DesignFreeLogoOnline.com



ECOTANK

Готові до підключення ємності для збору води

Пральні Машини DOMUS

За допомогою TOUCH II мікропроцесора і подвійного зливу можна підключити до нового DOMUS ECOTANK, що дозволяє відновлювати воду, досягаючи важливої економії води та енергії.





ГНУЧКІСТЬ

Адаптуватися до потреб різних підприємств і секторів з найменшими інвестиціями.

Зробити на замовлення: **Налаштування**

Нова можливість налаштування машин з заводу за допомогою доступних варіантів

Електро <> гаряча вода

Стандартні електричні моделі, які легко трансформуються в моделі з гарячою водою

Зливний клапан <> Насос

Стандартні моделі легко трансформуються
Легкий доступ і обслуговування

Вологе прибирання

Завдяки постійному розвитку DOMUS, наші моделі оснащені функціями для використання програм WET CLEANING:

- Повністю програмований модуль керування
- Повний контроль температури і рівня води
- швидкість програмованих обертів прання: дуже низька (13 об / хв.)
- Ритм включення/вимикання 3сек./40сек.
- Повний контроль сигналу дозування для рідких миючих засобів



Пральні машини DOMUS завантаження від 10

До 36 кг спеціально розроблені для використання в торгових автоматах.

Це доступно як для машин DHS з легким кріпленням, так і для машин DMS і DLS з жорстким кріпленням.

C&G

OPL <> МОНЕТА

Нова особливість пральних машин Domus - просте перетворення з машини з **ОКРЕМОЮ ПЛАТІЖНОЮ СИСТЕМОЮ** в автомат з **МОНТЕТО ПРИЙМАЧЕМ**.

Є три доступні варіанти:

1



Монета / Токен

Існує кілька комплектів в залежності від валюти кожної країни, яку можна використовувати з токеном або з новою механічною системою для монет.

Обидва можна замовляти з набором монетних скриньок.



2



Центральний платіж

Машини можуть бути підключенні до центральної платіжної системи з платіжним набором для управління одним пристроєм з грошима.



3



Дистанційна оплата

Машини готові до віддаленого керування: дозволяє програмувати, контролювати технічно зворотний зв'язок. Мультиспата: оновлення цін і т.д.

www.DesignFreeLogoOnline.com

Відкрита система

Обладнання DOMUS

Підготовлений до роботи з будь-якою зовнішньою платіжною системою (з використанням багато точкових даних).

Wi-Fi З'ВЯЗОК

Дистанційне обслуговування

Моніторинг машини, попередження про помилки машини, контроль для відстеження та статистика.

Віддалене управління та відновлення даних для технічних спеціалістів та технічних працівників
технічне обслуговування, оновлення програмного забезпечення тощо.

Одна річ, яка сьогодні є обов'язковою, - це залишатися на зв'язку.


Domus Connect – це нове IOT-рішення: хмарна платформа, яка відкриває багато можливостей.



Двонаправлений зв'язок з машиною для забезпечення більш швидкого і близчого Технічне обслуговування, оновлення програмне забезпечення або вирішення технічних проблем.



THE INTERNET OF THINGS



DOMUS CONNECT

www.DesignFreeLogoOnline.comwww.DesignFreeLogoOnline.comwww.DesignFreeLogoOnline.comwww.DesignFreeLogoOnline.comwww.DesignFreeLogoOnline.com

Управління пральнею: окрема платіжна система або приймач монет

Наше DOMUS IoT рішення дозволяє управліти своїм пральним бізнесом (тобто створювати дисконтні програми для клієнтів, отримувати статистику, простежуваність і моніторинг білизни).

ПРИБОР СМАРТ СЕРВІС



Дистанційна оплата

Заявка на розрахунки, безготіковий розрахунок шляхом сканування QR-коду, акції та бронювання авто.



ЕРГОНОМІКА

Як Здоров'я та безпека при роботі, стали важливим питанням. Наше обладнання розраховане на те, щоб бути безпечним.

Найбільші діаметри дверей на ринку

Корисно, в основному для пральних машин великої місткості, для навантаження і розвантаження одягу

Полегшена система Відкриття / закриття для блокування дверей

Плінтус (постамент) для моделей 11,14, 18,27 і 36кг

Для вирівнювання висоти завантаження (підставка дверей на 850 мм)

Двосторонні двері



850 мм



ОБСЛУГОВУВАННЯ

Одне із завдань DOMUS – полегшити життя нашим клієнтам. Сюди входить пропозиція якісного обладнання та деталей відомих брендів, які вимагають мінімального обслуговування.

Легкий доступ для ремонту

Машини сконструйовані таким чином, щоб забезпечити простоту обслуговування і ремонту.

Технічне меню

Моніторинг машини, попередження помилок машини, контроль відстеження та статистики. Віддалене управління та відновлення даних для техніків та обслуговування, оновлення програмного забезпечення тощо.

Еквівалентні частини

Більшість ключових деталей однакові для всіх моделей (контактори, електронні пристрої, механізми, ...)

Шарнірна панель

Легкий і ергономічний доступ до панелі керування



Технічні характеристики пральних машин

ОДИН.	ВИСОКИЙ ВІДЖИМ	DHS-11	DHS -14	DHS -18	DHS -27	DHS -36	DHS -45	DHS -60	DHS -120
БАРАБАН									
Загрузка (кг) 1:9 / 1:10	кг	11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	50/45	67/60	133/120
Обсяг	л	100	130	180	250	350	450	600	1200
Діаметр	мм	532	620	700	770	860	918	1048	1360
Глибина	мм	425	430	470	530	602	720	684	840
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ									
Швидкість прання/віджиму		50/1.231	50/1.138	47/1.071	45/1.024	42,5/966	42,5/934	38/875	34/678
G Фактор	-	450	450	450	450	450	450	450	350
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Версія для монетної пральні	-	Так	Так	Так	Так	Так	HI	HI	HI
Подвійний злив	-	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.
Ваговимірювальна система	-	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.
Система нахилів	-	HI	HI	HI	HI	HI	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.
Параметр шлюзу	-	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI
ДВЕРІ									
Висота до центру дверей / Висота до нижньої частини дверей	мм	630/370	700 / 440	765 / 450	865 / 560	885 / 540	1.190 / 830	1.190 / 830	1.330 / 900
Діаметр	мм	373	373	460	460	560	560	560	700
ПОТУЖНІСТЬ									
Двигун	кВт	0,75	1,1	2,2	4	4	7,5	11	15
Електрична потужність нагріву	кВт	6	9	12	18	21	28,8	36	-
Загальна потужн. (ел. моделі)	кВт	6,25	9,4	12,75	19,2	22	31,3	40	-
Загальна потужність (номінал. моделі)	кВт	0,75	1,1	2,2	4	4	7,5	11	15
ПІДКЛЮЧЕННЯ									
Парозабірник (парова модель)	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1-1/4"
Водозабір	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1-1/2"
Діаметр	дюйм	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"
РОЗМІРИ									
Ширина	мм	692	788	884	979	1.095	1.478	1.478	1.836
Глибина	мм	788	869	913	1.041	1.184	1.444	1.444	1.863
Зріст	мм	1.185	1.307	1.415	1.553	1.598	1.945	1.945	2.245
Вага нетто	кг	230	250	360	490	750	1.350	1.400	3.950
РОЗМІРИ УПАКОВКИ									
Ширина	мм	730	830	930	1.040	1.165	1.540	1.540	1.900
Глибина	мм	1.000	1.010	1.030	1.160	1.230	1.580	1.580	1.940
Зріст	мм	1.417	1.560	1.700	1.850	1.920	1.970	1.970	2.290
Загальна вага	кг	239	283	393	545	820	1.420	1.520	4.100
Обсяг	м³	1,03	1,31	1,63	2,23	2,75	4,79	4,79	8,44

*DOMUS залишає за собою право змінювати технічні дані без попереднього повідомлення.

	ОДИН.										
		DMS-11	DMS-14	DMS-18	DMS-27	DLS-11	DLS-14	DLS-18	DLS-27	DLS-36	DLS-60
БАРАБАН											
Завантаження (Кг) 1:9 / 1:10	кг	11/10	14/13	20/18	28/25	11/10	14/13	20/18	28/25	39/35	67/60
Обсяг		100	130	180	250	100	130	180	250	350	600
Діаметр	мм	620	620	700	770	620	620	700	770	860	1048
Глибина	мм	330	430	470	530	330	430	470	530	602	684
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ											
Швидкість прання/ Віджиму	Об/хв	50/929	50/929	45/874	40/836	53/759	53/759	50/714	48/682	45/644	42,5/505
G Чинник		300	300	300	300	200	200	200	200	200	150
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Версія для прання монет		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	HI	
Подвійний злив		ОПЦІЯ		ОПЦІЯ	ОПЦІЯ	HI	ОПЦІЯ	ОПЦІЯ	ОПЦІЯ	ОПЦІЯ	ОПЦІЯ
Ваговімрувана система		HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI
Система нахилів		HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI
Опція ШЛЮЗ		HI	HI	HI	HI	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	HI
ДВЕРІ											
Висота дверей до центру/низу	мм	570/310	570/310		700 / 400	570/310	570/310	655/348	700/400	73/440	900/540
Діаметр	мм	373	373	460	460	373	373	460	460	560	560
ПОТУЖНІСТЬ											
Двигун	кВт	1,1	1,1	2,2	3	1,1	1,1	2,2	3	4	5,5
Теплова потужність	кВт	6	9	12	18	6	9	12	18	21	28,8
Загальна місткість (Ель. мод.) кВт		6,25	9,5	12,75	19	6,25	9,5	12,75	19	22	31,3
Загальна потужність (номінал. кВт мод)		1,1	1,1	2,2	3	1,1	1,1	2,2	3	4	5,5
ПІДКЛЮЧЕННЯ											
	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
водозабір	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Розряду	дюйм	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
ВИМІР											
Ширина	мм	719	719	788	884	719	719	788	884	979	1225
Глибина	мм	684	830	840	1.011	684	830	840	1.011	1.066	1.279
Зріст	мм	1.158	1.158	1.307	1.340	1.158	1.158	1.307	1.340	1.411	1.640
Вага нетто	кг	217	239	281	340	217	239	281	340	473	930
РОЗМІРИ УПАКОВКИ											
Ширина	мм	800	800	840	930	800	800	840	930	1.050	1.360
Глибина	мм	990	990	1.010	1.150	990	990	1.010	1.150	1.250	1.480
Зріст	мм	1.350	1.350	1.500	1.523	1.350	1.350	1.500	1.523	1.600	1.880
Загальна вага	кг	225	247	301	370	225	247	301	370	503	1.050
Обсяг	м³	1,07	1,07	1,3	1,6	1,07	1,07	1,3	1,6	2,1	3,73