

ПАРОМАНЕКЕН: РУБАШКИ, ПАЛЬТО, КУРТКИ И ПЛАТЬЯ MAC-C / MAC-A

ФУНКЦИИ

Рабочий цикл полностью автоматизирован, а продолжительность пропаривания и сушки регулируется тремя таймерами.

Ширина плеч и чехла регулируются.

Опора чехла (рамы) с ее органами регулировки поворачивается на 360°.

MAC-C

Без парового котла, для подключения к центральному парогенератору.

Пароманекен нуждается во входе и выходе пара. Электрическое подключение: 230/400V III 50Hz

MAC-A

В комплекте со встроенным паровым котлом, 18 литров.

Электрическое подключение: 230/400V III 50 Hz.

Автоматическая подача воды.


Автоматический контроль давления (4,5 бар).

ОПЦИИ

- Паровой пистолет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД.	MAC-A, С КОТЛОМ	MAC-C, БЕЗ КОТЛА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ			
Бойлер	-	Да	Нет
Мощность котла	Л	18	-
Компрессор	-	-	-
Паровая пушка	-	Опции	-
СИЛА			
Вакуумный двигатель	кВт	-	-
Двигатель насоса	кВт	0,8	-
Нагреватель котла (мод. с опцией)	кВт	12	-
Двигатель вентилятора	кВт	1	1
СОЕДИНЕНИЯ			
Ø Вход для воды	д	3/8	-
Ø Выход котел (мол. с котлом)	д	1/2	-
Ø Пар вход	д	-	3/8
Ø Выход конденсат	д	-	3/8
Давление пара	БАР	4,5	4,5
Расход пара	Кг/ч	10-15	10-15
Ø Воздухопускной вход	БАР	-	-
Воздух выход	мм	-	-
Ø Давление воздуха	БАР	-	-
Ø Расход воздуха	нл/м	-	-
РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			
Ширина / Ширина	мм	1.360/1.390	1.200/1.390
Глубина / Глубина	мм	610/640	580/640
Высота / Высота	мм	1.780/1.910	1.620/1.910
Вес нетто / Вес брутто	кг	130/151	88/109
Объём	м ³	1,48/1,70	1,13/1,70
ДРУГИЕ			
Напряжение	Гц	230/400В III 50	230/400В III 50
Уровень звука	дБ	70	70

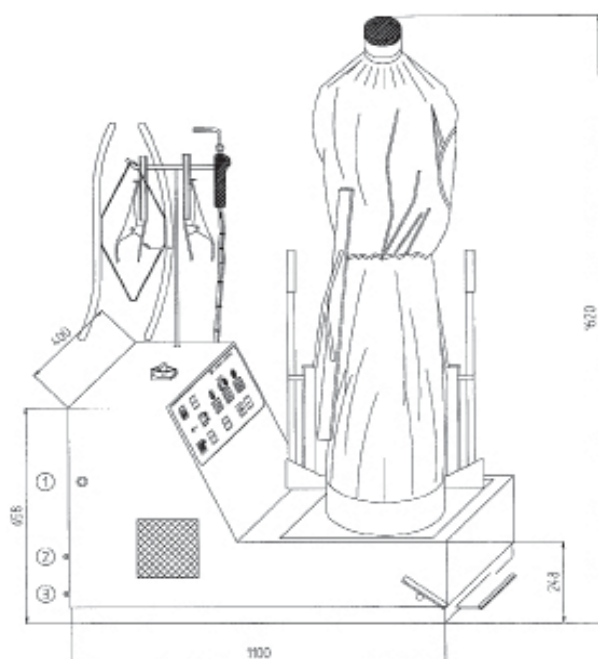

- 01. Электроэнергия вход
- 02. Выход конденсата
- 03. Вход пара