DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DHS-45/60/120 TOUCH II
ВЫСОКООТЖИМНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

TOUCH II
Удобное и полностью программируемый модуль управления ”Touch II, наличие USB-соединения.
Программное обеспечение для ПК бесплатно (для программирования, отслеживания, анализа данных…)
Видео на дисплее (реклама, инструкции) 37 языков
8 дозирующих сигналов в стандартной комплектации

G ФАКТОР
Высокий G-фактор:
G-ФАКТОР 450 (для DHS-45/60) и G-ФАКТОР 350 (для DHS-120)

ЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
Интеллектуальная система взвешивания
Оптимальная загрузка
Резервуары для сбора воды готовы: ECOTANK
Низкое потребление воды

ГИБКОСТЬ
Сделать на заказ: настройка OPL <> МОНЕТА
Электрический <> Горячая вода
Сливной клапан <> Насос
Мокрая очистка

СВЯЗЬ
Дистанционное техническое обслуживание
Управление прачечными: OPL и МОНЕТА
Удаленная оплата

ЭРГОНОМИКА
Самые большие диаметры дверей: Ø560 (для DHS-45/60) и Ø700 (для DHS-120)
Легкая система открытия / закрытия для дверного замка

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эквивалентные детали для всех моделей: контакторы, электронные устройства, редукторы
Техническое меню: прослеживаемость, диагностика ошибок

ДРУГИЕ
Внешние панели серого цвета

Барабан и бак из нержавеющей стали AISI 304
Дозатор моющих средств с 4 отсеками Электронный контроль дисбаланса с частотным контролем
Функция ПОГРУЗКИ: контроль воды и вращения.
Сертификат CE, WRAS и EAC

ОПЦИИ
- Нормально закрытый клапан для DHS-45/60
- RE-CYCLE: рециркуляция воды в баке
- Варианты наклона: фронтальный или двойной наклон
- Шланг для подачи воды (для DHS-45/60)
- Автоматический вес: система автоматического взвешивания на ногах (в комплекте с 6 дополнительными дозирующими сигналами)
- Релейная карта с 6 дополнительными дозирующими сигналами: до 14 сигналов
- Принтер
- Связь DomusConnect
- Двустороннее открывание двери (для DHS-45/60)
- Комплект для преобразования машины с подогревом E или HW в паровую версию (для DHS-45/60)
- Двойной нагрев E + S (для DHS-45/60)
- Панель для покрытия ног для DHS-45/60
- Внешний корпус из нержавеющей стали AISI 304 (для DHS-45/60)
- Передняя панель из нержавеющей стали AISI 304 (для DHS-45/60)
- Морское напряжение для электрических моделей: 440 В III, 50/60 Гц Нет нейтрали
- Напряжение 230 В III 50/60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЕДИНИЦЫ	DHS-45	DHS-60	DHS-120
БАК				
Загрузка 1:9 / 1:10	кг	50/45	67/60	133/120
Объем	л	450	600	1.200
Диаметр	мм	918	1.048	1.360
глубина	мм	720	684	840
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Скорость стирки/ Скорость отжима	об/мин.	42,5 / 934	38 / 875	34 /678
G Factor	-	450	450	350
Максимальная передаваемая сила	КН	11,23 ±3,145	12,95 ±4,2	37,77 ±5,25
Частотно-динамическая сила	Гц	14,1	12,66	11,33
Уровень шума	ДБ	<70	<70	<70
Версия с монетоприемником	-	нет	нет	нет
Двойной слив	-	Опция	Опция	Опция
Система взвешивания / Система наклона	-	Опц/Опц	Опц/Опц	Опц/Опц
Дверь				
Высота до центра двери от пола/ Высота от пола до низа двери	мм	1.190/830	1.190/830	1.330/900
Диаметр	мм	560	560	700
Мощность				
Двигатель	кВт	7,5	11	15
Мощность электрического нагрева	кВт	28,8	36	-
Общая мощность (электромодель)	кВт	31,3	40	-
Общая мощность (горячая вода, паровая версия)	кВт	7,5	11	15

СОЕДИНЕНИЯ		ЭЛЕКТРО	ПАР/ ГОР ВОДА	ЭЛЕКТРО	ПАР/ ГОР ВОДА	ПАР / ГОР ВОДА
Напряжение 230V- I + N + T	№ x мм2 / A	3 x 25 / 80A	3 x 4 / 20A	3 x 25 / 100A	3 x 6 / 32A	3 x 10 / 40A
Напряжение 230V- III + T	№ x мм2 / A	3 x 10 / 50A	3 x 2,5 / 10A	3 x 16 / 63A	3 x 4 / 10A	3 x 4 / 16A
Напряжение 400V- III + N + T	№ x мм2 / A	3/4"		3/4"		1-1/4"
Пар вход (паровая версия)	дюймовый	19		21		26,5
Вход воды	дюйм	1"		1"		1-1/2"
Давление воды	кг/см^2	2-4		2-4		2-4
Слив	дюйм	3"		3"		4"
Ширина / Ширина						
Ширина / Ширина	мм	1.478/1.540		1.478/1.540		1.836/1.900
Глубина / Глубина	мм	1.444/1.580		1.444/1.580		1.836/1.940
Высота / Высота	мм	1.945/1.970		1.945/1.970		2.245/2.290
Вес нетто /Вес брутто	кг	1.350/1.420		1.400/1.520		3.950/4.100
Объем	м3	4,79		4,79		8,44

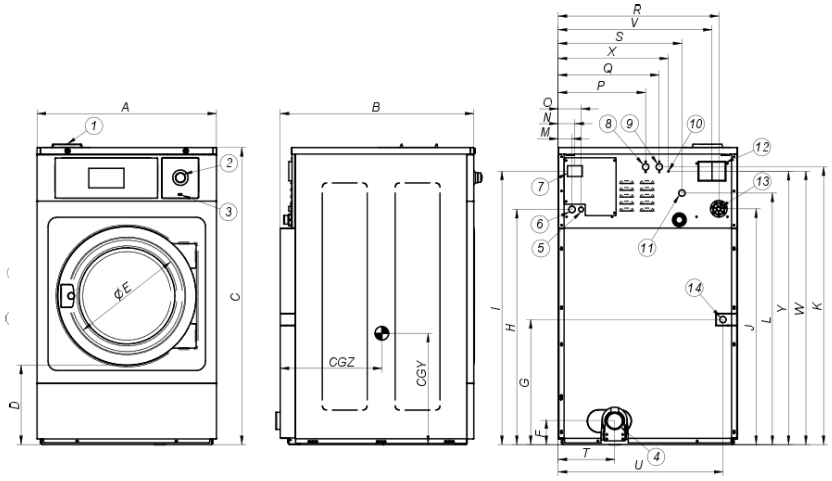

1 ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО
2 АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА
3 USB-порт
4 СЛИВ
5 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЖИДКИМ МОЮЩИМ
6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
7 ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД ВОДЫ
9 ВХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
10 EQUIPOTENTIAL СОЕДИНЕНИЕ
11 ВХОД ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
12 BLUR ВЫХОД / ВОДНАЯ ПЕРЕГРУЗКА
13 СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОГО МЫЛА
14 СОЕДИНЕНИЕ ПАРА

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	CGY	CGZ
DHS-45	1.427	1.426	1.945	747	560	760	920	1.484	333	1.411	1.780	1.827	714	924	309	449	589	715	784	1.014	1.302	93	625	943
DHS-60	1.427	1.426	1.945	747	560	760	1.050	1.484	333	1.411	1.780	1.827	714	924	309	449	589	715	784	1.014	1.302	93	644	972
DHS-120	1.780	1.775	2.245	900	700	960	1.360	1.745	336	1.520	1.989	2.115	684	1.100	450	590	730	910	950	1.195	1.628	251	853	1.104