

DHB-27/35/50/70 TOUCH II

БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



TOUCH II

Удобное и программируемое Touch II Control с 4,3-дюймовым сенсорным экраном (29 предустановленных программ). Соединение USB. Программное обеспечение для ПК бесплатно для программирования, отслеживания, анализа данных... 37 доступных языков
8 дозирующих сигналов в стандартной комплектации



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Автоматическое позиционирование барабана с моторным тормозом на 3 водоприемника в стандартной комплектации
Особенности влажной уборки G-FACTOR 375
Прослеживаемость как стандарт
Отопление: электрическое, паровое и новая модель двойного обогрева (электрическое + паровое)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Интеллектуальная система взвешивания
Оптимальная загрузка
Резервуары для сбора воды готовы: ECOTANK
Низкое потребление воды
Высокий G-фактор: снижение остаточной влаги > сокращение времени сушки



СОЕДИНЕНИЕ

Дистанционное техническое обслуживание
Управление прачечных.



ЭРГНОМИКА

Огромное открывание дверей облегчает погрузку / разгрузку
Удобное открывание барабана с помощью кнопки.
Высота загрузки: основание двери 800 мм



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электрические компоненты на левой стороне, механические компоненты и соединения сверху справа (защищены от воды и моющих средств) Центральный слив в стандартной комплектации
Техническое меню: статистика, сигналы тревоги, автотесты, восстановление данных для технических специалистов и руководство



ДРУГИЕ


Свободное положение: нет необходимости закрепляться на полу
Готовность подключения к дозирующим насосам. Внешние панели серого цвета
Верхняя панель, барабан и бак из нержавеющей стали AISI 304 Преобразователь частоты для контроля дисбаланса CE утвержденный продукт



ОПЦИИ

- Автоматический вес: система автоматического взвешивания на ногах (в комплекте с 6 дополнительными дозирующими сигналами)
- Релейная карта с 6 дополнительными дозирующими сигналами: до 14 сигналов
- Принтер
- Двойной сток
- Связь DomusConnect
- Титрационный клапан
- Боковой сливной клапан
- Низкое давление пара
- Моющий короб с 4 отделениями
- Опция БИП (в случае сбоя питания)
- Постамент для выравнивания высоты (основание двери на 850 мм)
- Внешний корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Рама из нержавеющей стали AISI 304
- Морская деревянная упаковка
- Морское напряжение 440 В III 50/60 Гц (только электрическая модель)
- Напряжение 230 В III 50/60 Гц (для DHB-35/70)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЕД.	DHB-27 TOUCH II	DHB-35 TOUCH II	DHB-50 TOUCH II	DHB-70 TOUCH II				
БАРАБАН									
Загрузка 1:9 / 1:10	кг	30 / 27	39 / 35	54 / 49	78 / 70				
Объем	л	266	347	489	694				
Диаметр	мм	800	800	800	800				
Глубина	мм	530	690	974	1.380				
Количество отсеков	№.	1	1	1	2				
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ									
Скорость стирки/ Скорость отжима	об/мин.	45 / 920	45 / 920	45 / 920	45 / 920				
G Factor	-	375	375	375	375				
Максимальная передаваемая сила	кН	8,86	9,26	10,63	11,90				
Частотно-динамическая сила	Гц	15,4	15,4	15,4	15,4				
Уровень шума	ДБ	< 70	< 70	< 70	< 70				
Двойной слив	-	опция	опция	опция	опция				
Система взвешивания / Система наклона	-	опция	опция	опция	опция				
ДВЕРЬ									
Высота базовой двери	мм	800	800	800	800				
Размеры отверстия барабана	мм	480*515	640*515	640*515	(2*)640*515				
Размеры проема двери	мм	542*650	700*650	700*650	1402*650				
МОЩНОСТЬ									
Двигатель	кВт	4	4	5,5	7,5				
Мощность электр. нагрева	кВт	18	27	36	45				
Общая мощность (эл. модель)	кВт	22	31	41,5	52,5				
Общая мощность (паров. версия)	кВт	4	4	5,5	7,5				
СОЕДИНЕНИЯ		ЭЛЕКТРО/ ЭЛ.+ПАР	ПАР/ ГОР ВОДА	ЭЛЕКТРО/ ЭЛ.+ПАР	ПАР/ ГОР ВОДА	ЭЛЕКТРО/ ЭЛ.+ПАР	ПАР/ ГОР ВОДА	ЭЛЕКТРО/ ЭЛ.+ПАР	ПАР/ ГОР ВОДА
Напряжение 230V-I + N + T	№ x mm2 / A	-	3 x 1,5/6A	-	-	-	-	-	-
Напряжение 230V-III + T	№ x mm2 / A	4 x 10/40A	-	3 x 1600A	3 x 2,5/16A	3 x 25/125A	3 x 2,5/16A	3 x 35/160A	3 x 2,5/16A
Напряжение 400V-III + N + T	№ x mm2 / A	5 x 6/25A	-	4 x 10/50A	4 x 2,5/10A	4 x 16 / 63A	4 x 2,5/10A	4 x 16/80A	4 x 2,5/10A
Вход пара (модель ПАР)	дюйм	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Максимальное потребление пара (модель ПАР)	кг/ч	10,25		16,3		23,3		34,2	
Вход воды	дюйм	1"		1"		1"		1"	
Давление воды	кг/см ²	3-5		3-5		3-5		3-5	
Слив	мм/дюйм	80/3"		80/3"		80/3"		80/3"	
РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ									
Ширина / Ширина	мм	1.201 / 1.264	1.359 / 1.608	1.654 / 1.903	2.061 / 2.310				
Глубина / Глубина	мм	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300				
Высота / Высота	мм	1.580 / 1.720	1.580 / 1.720	1.580 / 1.720	1.580 / 1.720				
Вес нетто / Вес брутто	кг	886 / 906	926 / 946	1.063 / 1.085	1.190 / 1.220				
Объем	м3	3,27	3,60	4,26	5,17				

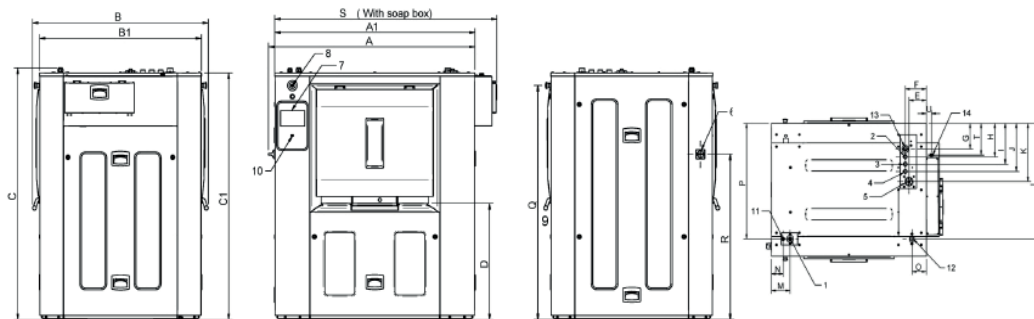

01. Электрическая связь
02. Холодная вода
03. Мягкая вода
04. Горячая вода
05. Впуск жидких моющих
06. Главный выключатель
07. Панель управления
08. Аварийная остановка
09. Открытие двери
10. USB-порт
11. Дозировочные насосы
12. Вход пара
13. Выпускной
14. Блок детергента холодной воды

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	185	212	277	337	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	263	45
DHB-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	185	212	277	337	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	263	45
DHB-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	185	212	277	337	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	263	45
DHB-70	2104	1196	1612	2061	1098	1581	745	152	185	212	277	337	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	2210	263	45