DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

DLS-18/22 TOUCH II
НИЗЬКОВІДЖИМНЕІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ

TOUCH II
Зручний і повністю програмований 7”
Підключення USB. Безкоштовна онлайн-платформа для програмування, телеметрії, аналізу даних… завдяки IoT. Відео на екрані (оголошення, інструкції тощо)
37 мов. 8 сигналів дозування в стандартній комплектації. 8 сигналів дозування в стандартній комплектації

G FACTOR
Високий G-фактор:
G FACTOR 200 для пральних машин із низьким віджимом

ЕФЕКТИВНІСТЬ
Розумне споживання
Оптимальне завантаження
Низька витрата води

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Виготовлення під замовлення: індивідуальне замовлення
OPL < > МОНЕТА
Електричний < > Гаряча вода. Функції вологого прибирання

З'ЄДНАННЯ
IoT - стандарт Domus Connect.
Дистанційне технічне обслуговування. Управління пральнями: OPL Дистанційна оплата

ЕРГОНОМІКА
Найбільший діаметр дверей: Ø460
Система легкого відкривання/закривання дверного замка.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Навісна панель управління: легкий і ергономічний доступ.
Рівноцінні частини для всіх моделей: контактори, електронні пристрої,...
Технічне меню: телеметрія, діагностика помилок

ІНШІ
Жорстко монтовані пральні машини
Кріплення до підлоги за допомогою анкерної основи. Панелі в обшивці.
Барабан і бак з нержавіючої сталі AISI 304.
3 входи води.
Схвалений CB і WRAS продукт. Опція ETL

ОПЦІЇ

- Комплект насоса-дозатора DQ-2
- Додатковий насос-дозатор ДБ-1
- SLUICE: модель з отворами для барабана 8 мм
- Анкерна основа
- Подвійний злив
- Нормально закритий клапан
- Water RE-CYCLE: рециркуляція води у баку
- Плата реле з 6 додатковими сигналами дозування: до 14 сигналів
- Силіконова прокладка
- Реверсивне відкривання дверей
- Тропікалізована модель: захищена дошка
- Паровий набір для перетворення машини з нагріванням E або HW на парову версію
- Зовнішній корпус з нержавіючої сталі AISI 304
- Передня панель з нержавіючої сталі AISI 304
- Морська напруга для електричних моделей: 440 В III 50/60 Гц Без нейтралі
- Набір монет/жетонів
- Комплект для автоматичного відмикання дверей.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	ОД.	DLS - 18 TOUCH II		DLS - 22 TOUCH II	
БАРАБАН					
Вантажопідйомність 1:9 / 1:10	Кг	20/18		25/22	
Обсяг	Л	180		220	
Діаметр	мм	700		700	
Глибина	мм	470		570	
				ЗАГАЛЬНІ ДЕТАЛІ	
Швидкість прання / швидкість віджиму	об/хв	50/714		50/714	
Фактор G	-	200		200	
Максимальна сила, що передається	KN	2,63 ±5		3,04 ±5	
Частотно-динамічна сила	Гц	8,42		8,42	
Рівень шуму	дБ	< 70		< 70	
Версія для монетної пральні	-	Yes		Yes	
Подвійний злив	-	Opt.		Opt.	
Система зважування/система нахилу	-	No / No		No / No	
Варіант SLUICE	-	Yes		Yes	
				ДВЕРІ	
Висота центральних дверей / Висота дверей	мм	655 / 348		655 / 348	
Діаметр	мм	460		460	
				ПОТУЖНІСТЬ	
Мотор	кВт	2,2		2,2	
Потужність електричного нагріву	кВт	12		12	
Загальна електрична потужність (електрична модель)	кВт	12,75		12,75	
Загальна електрична потужність (ГВ, модель пари)	кВт	2,2		2,2	
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРО	ПАРА - ГАРЯЧА ВОДА	ЕЛЕКТРО	ПАРА - ГАРЯЧА ВОДА
Напруга 230В - I + N + T	Nº x мм2 / A	2x16+T - 63A	2x4+T - 32A	2x16+T - 63A	2x4+T - 32A
Напруга 230В - III + T	Nº x мм2 / A	3X6+T - 40A	-	3X6+T - 40A	-
Напруга 400В - III + N + T	Nº x мм2 / A	4x4+T - 32A	-	4x4+T - 32A	-
Вхід пари (модель ПАР) дюйм	дюйм	1/2"		1/2"	
Максимальне споживання пари (модель ПАР)	кг/год	12		12	
Вхід води дюйм	дюйм	3/4"		3/4"	
Тиск водопроводу	кг/см2	2-4		2-4	
Максимальна витрата води*	Літ/год	120*		120*	
Злив дюйм	дюйм	3"		3"	
Дренажна ємність	Літ/хв	200		200	
РОЗМІРИ / РОЗМІРИ УПАКОВКИ					
Нетто ширина/ширина брутто	мм	788 / 880		788 / 880	
Нетто глибина / загальна глибина	мм	840 / 1.040		950/1140	
Нетто висота / висота брутто	мм	1.307 / 1.500		1.307 / 1.500	
Вага нетто / Вага брутто	кг	281 / 301		300/320	
Обсяг	м3	1,3		1,5	

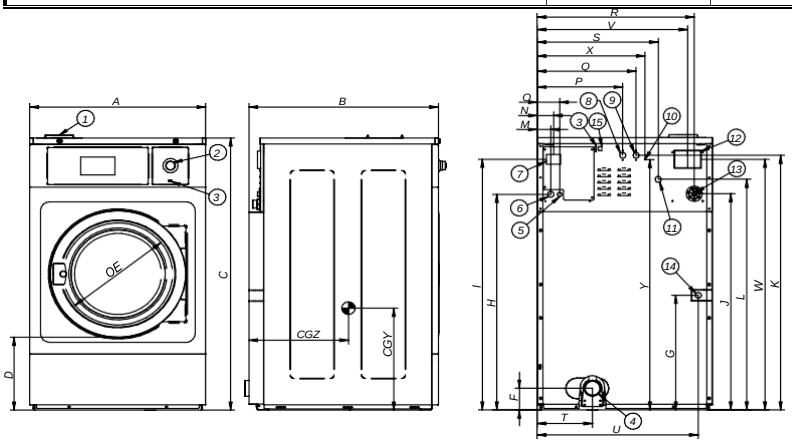

1. ДОЗАТОР МИЛА
2. АВАРІЙНА ЗУПИНКА
3. USB ПОРТ
4. ЗЛИВ
5. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО НАСОСІВ ДЛЯ РІДКОГО МИЛА
6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
7. ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ
8. ДОПОМІЖНИЙ ВХІД ВОДИ
9. ВХІД ГАРЯЧОЇ ВОДИ
10. ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНИЙ З'ЄДНАННЯ
11. ВХІД ХОЛОДНОЇ ВОДИ
12. РОЗМИТТЯ ВИХОДУ / ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ВОДИ
13. З'ЄДНАННЯ РІДКОГО МИЛА
14. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАРУ
15. ПОРТ ETHERNET

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-18	mm	788	850	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	546
DLS-22	mm	788	950	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	586